





	Salida	Corriente de salida LED	1
		La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		Eficiencia actual	± 3%
		Potencia	50W
		Limites de voltaje	200-240 V CA
		Frecuencia	50/60 Hz
		Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
		Coeficiente de arranque (Pfc)	≥ 0.7 a 230 V CA
		Actual	0.07 A a 230 V CA
		Corriente de arranque (In)	Máx. de 1200mA
		Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI <20uA) Enthalper 0 / 1-10V
		Algoritmo	1% 100%
		Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
		Convergencia	Si, en funcionamiento de regulación control de elimina la sobrecarga
		Operando en paralelo	Si, en funcionamiento de regulación control de elimina la sobrecarga
		Temperatura de trabajo	20° C ~ +45° C
		Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70° C (Ta = 45° C)
		Humedad permitida	10% ~ 90% sin condensación
		Temperatura y humedad de almacenamiento	40° C ~ +65° C 10% ~ 90% de humedad relativa
		Escalonamiento de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
		Modos de seguridad	1 / PQ / P 3.75 WAC
		Resistencia al ruido	EN61347, EN61000-4-2 A3, A3.1, hasta 1 kV
		UL94	V-0
		Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P*P*Al)

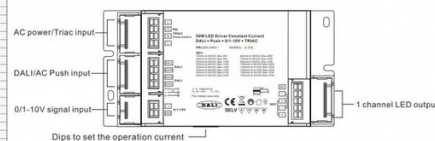

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC ir 8-48V regulējams barošanas avots 4 in 1: TRIAC, DALI, PUSH un 0/1-10V, ļaujot tam strādāt ar dažādiem kontroles sistēmām. Regulējams LED TRIAC kontrolieris ar 50W, ar konstanta strāvas izeju 1 kanālam un regulējamu strāvu no 180mA līdz 1500mA, izmantojot DIP slēdžus. Projektēts ar ieeju 200-240V-AC. LED vadītājs izmanto amplitūdas dimmējošo izeju. Tas ļauj veikt vienmērīgu un dziļu regulēšanu līdz 1%, bez mirgošanas vai buzzing. 1 DALI adrese var tikt automātiski piešķirta DALI meistariem.



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Biežums (Hz)	50 - 60
Garantija	5 gadi
Kontroles sistēma	DALI

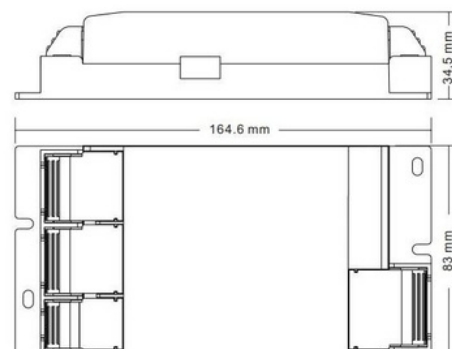

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	