




Linear LED adjustable luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Linārs prožektors magnētiskajai slidei ar 6W jaudu, kas izceļas ar modernu dizainu un lielu daudzpusību. To tiek viegli uzstādīts, nospiežot pamatni uz slides, nevajadzot rīkus. Tā zems gaismas atspoguļojuma indekss (UGR16) nodrošina augstu vizuālo komfortu lietotājiem. Papildus tam, tā augstais krāsu reprodukcijas indekss (CRI>90) ļauj krāsām tikt attēlotām ar augstu uzticamību. Ar rotācijas leņķi 180° tas ļauj virzīt gaismu uz vēlamo punktu. Pieejams melnā krāsā un divās toņos: siltā baltā un neitrālā baltā.



Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensijas (mm) LxIxH	112x58x23
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 2800
Lumeni (Lm)	530, 1350
Materiāls	Alumīnijs
Orientējams	Jā
Jauda (W)	6
Nominalā sprieguma (V)	48V
Sliežu veids	Magnētisks
Tonālities	Silta balta, Neitrālā balta
UGR	UGR16
Kalpošanas laiks (h)	25000
Regulējams spilgtums	Nē
Sensora	Nē
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Virtuves, Tirdzniecība, Muzeji - Galerijas

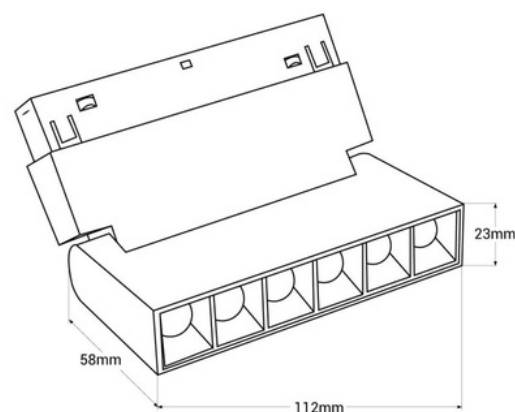

Product variants

Reference

Attributes



PML-6WU18-B-BC

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



PML-6WU18-B-BN

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)



PML-6WU18-N-BC

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



PML-6WU18-N-BN

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)