



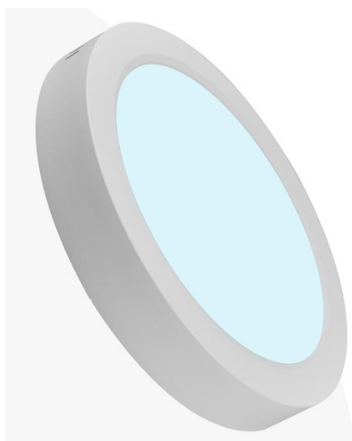

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835

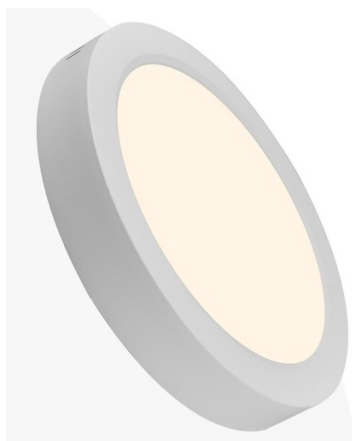


24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835




24W augstas efektivitātes virsmas LED gaismeklis

Virsmontēts LED griestu apgaismojums ar jaudu 24W. Minimālistisks dizains ar izmēriem Ø289x38mm. Korpuss izgatavots no polikarbonāta ar baltu apdari. Opāla polikarbonāta difuzors, lai nodrošinātu viendabīgu un intensīvu gaismu. Pateicoties DOB tehnoloģijai, šis LED griestu apgaismojums piedāvā augstu efektivitāti ar 100lm/W, zemu patēriņu un bez mirgošanas vai trokšņa. Staru leņķis 120 grādi. LED gaismekļi, kas ir ideāli gan profesionāļiem, gan individuālai lietošanai. Ideāla apgaismojuma kombinācija, kas apvieno lielisku efektivitāti ar kompakto dizainu ikvienai telpai.



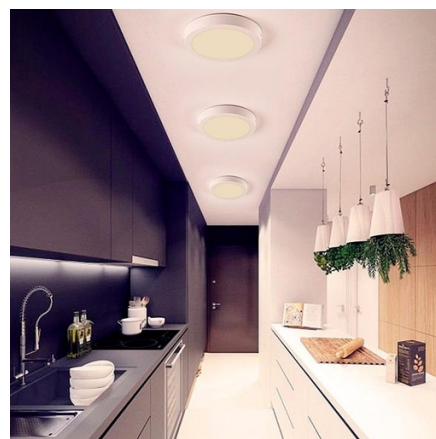


Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Regulējams spilgtums	Nē
Efektivitāte (Lm/w)	simts
Forma	Cirkulārs
Izmantošanas biežums	normāls
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Virsmize
Orientējams	Nē
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

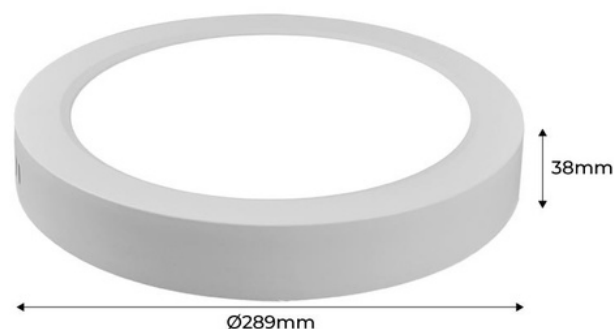

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	 24W CRI >80 IP65 LMW DALI DALI 2000
B1230-B-24W-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	 24W CRI >80 IP65 LMW DALI DALI 2000
B1230-B-24W-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	 24W CRI >80 IP65 LMW DALI DALI 2000