



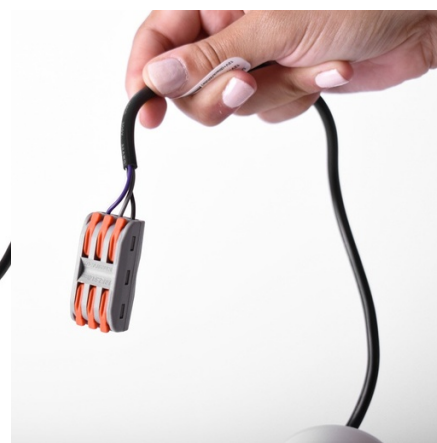

LED ventilācijas sistēmām paredzēts mikroviļņu sensors B8137-B8138


Ref. B8137-MICRO

Īpašais sensora darbības spriegums ir 10-15 V DC un tam ir 3 darbības režīmi. Tas aktivizējas, deaktivizējas vai ieiet "Gaidīšanas" režīmā ar kustībām un pārvietojumiem savā noteikšanas diapazonā. Tādā veidā jūs varat samazināt enerģijas patēriņu un būt vairāk ilgtspējīgi. Tam ir aizsardzības klase IP65, ideāli piemērota lietošanai ārpus telpām un iekštelpās, kurās ir mitrums un augstas temperatūras. Tam ir arī ātra pieslēgšana ērtai un vienkāršai uzstādīšanai. Ideāli piemērots uzstādīšanai noliktavās, rūpnieciskajās ēkās, birojā, gaitenī, supermārketos u.c.

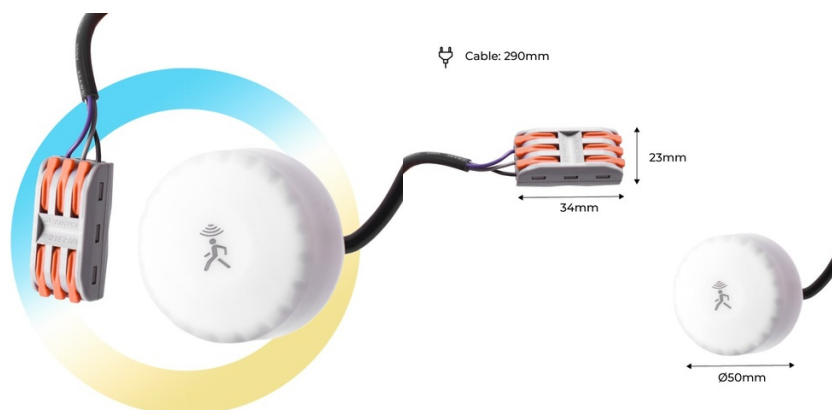

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIxH	Ø50x34mm
Garantija	3 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	0,05 A
IP	IP65
Temperatūras intervāls	-40° / +65°C
Nominalā sprieguma (V)	10-15V DC
Ārējais lietojums	Jā

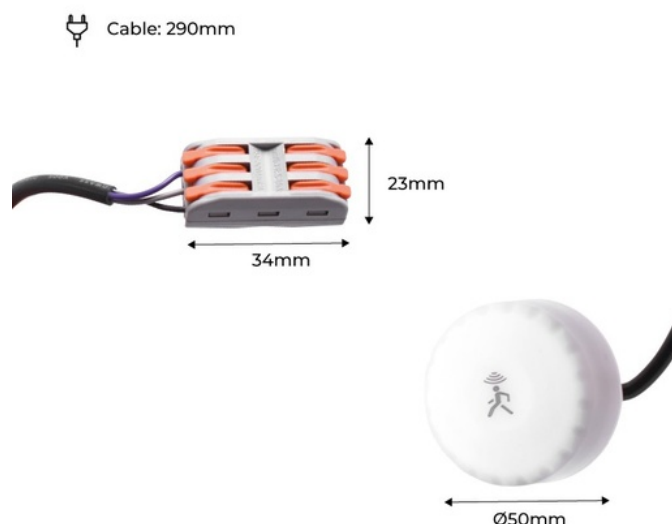

Product variants

Reference

Attributes



B8137-MICRO