




Pack of 4 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

4 apaļo LED panelu iegriezums 120x60cm - PHILIPS vadītājs. Paneli izceļas ar elegantu, ultraplānu dizainu un modernām tehnoloģijām, kas ļauj tiem nodrošināt spēcīgu, vienmērīgu apgaismojumu trīs toņos: silti balts (3000K), neitrāli balts (4000K) un auksti balts (6000K). Tie ir augstas efektivitātes lampas ar 72W jaudu un gaismas plūsmu 5900 lumeni. Viņi iekļauj mikropiramidālo difuzoru, kas nodrošina bezatspīduma apgaismojumu (UGR≤19), ideāli piemērots birojiem, konferenču zālēm, skolām vai slimnīcām. Pateicoties to augstajam krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tie reproducē krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Panelus var uzstādīt uz falsām griestiem vai iemontēt tieši drywall, izmantojot iemontētu rāmi (nav iekļauta).

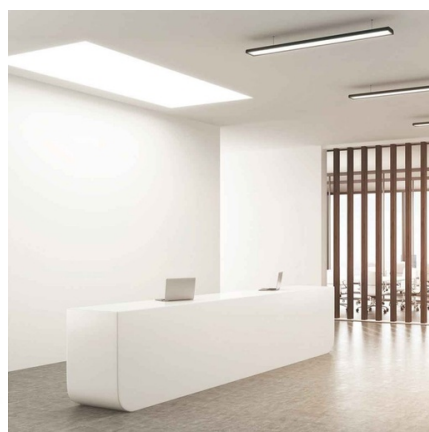

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)

Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5900
Montāža	legriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19



Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-4	Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)	
K5234-BN-4	Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)	