




72W
URGR19
3
90
lm/W

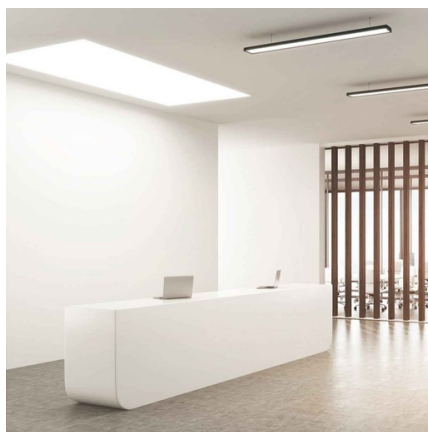

72W
URGR19
3
90
lm/W

Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 iestrādājamās LED paneli 120x60cm - PHILIPS vadītājs. Paneli izceļas ar elegantu dizainu, ultranova profilu un modernākajām tehnoloģijām, kas ļauj nodrošināt jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu trīs topos: siltā balta (3000K), neitrālā balta (4000K) un aukstā balta (6000K). Tie ir augstas efektivitātes gaismekļi ar jaudu 72W un gaismas plūsmu 5900 lūmeni. Viņi iekļauj mikroprizmatisku difuzoru, kas nodrošina gaismas bezatspīdēšanu (UGR≤19), ideāli piemērotu birojiem, sanāksmju telpām, skolām vai slimnīcām. Pateicoties augstajai krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tie reproducē krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Panelus var uzstādīt uz viltus griestiem vai tieši iestrādāt ģipškartona plāksnēs, izmantojot ieliekamo rāmi (nav iekļauta).



72W
URGR19
3
90
lm/W

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)

Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7mm
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5900
Montāža	legriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19



Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)	
K5234-BN-8	Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)	