




Pack of 10 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

IEPAKOJUMS x 10 iedegamās LED paneli 120x60cm - PHILIPS vadītājs. Panele ir plānas, modernās formas un modernām tehnoloģijām, kas ļauj nodrošināt jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu trīs toņos: silti balta (3000K), neitrāli balta (4000K) un auksti balta (6000K). Tās ir augstas efektivitātes gaismas ķermeņi ar jaudu 72W un gaismas plūsmu 5900 lumeni. Tie iekļauj mikroprizmatiska difuzoru, kas nodrošina gaismas bez apžilbināšanas (UGR≤19), ideāli piemērots birojiem, konferenču telpām, skolām vai slimnīcām. Thanks to their high color rendering index (CRI>80), they reproduce colors very similarly to natural light. Paneļus var uzstādīt uz viltotajiem griestiem vai tieši iestrādāt ģipškartona paneļos, izmantojot iebūves rāmīti (nav iekļauts).

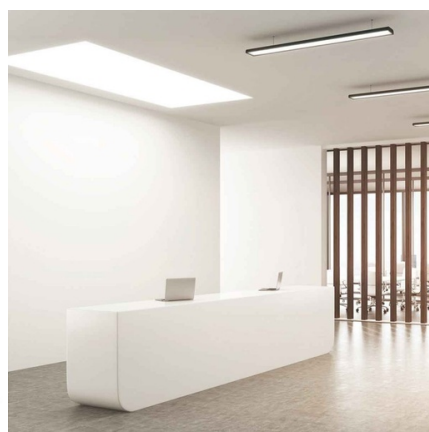

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)	
Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5900
Montāža	legriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19



Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-10	Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)	
K5234-BN-10	Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)	