




Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

12 iepakojums iebūvējamiem LED paneliem 120x60cm - PHILIPS vadītājs. Paneliem ir elegants dizains, ultra-plāns profils un modernākā tehnoloģija, kas ļauj tiem nodrošināt jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu 3 toņos: silti balta (3000K), neitrāla balta (4000K) un auksti balta (6000K). Tie ir augstas efektivitātes apgaismojuma ķermeņi ar jaudu 72W un gaismas plūsmu 5900 lumeni. Tie iekļauj mikroprismatisku difuzoru, kas nodrošina bezspozmas apgaismojumu (UGR≤19), ideāli piemērots birojiem, konferenču telpām, skolām vai slimnīcām. Pateicoties to augstajam krāsu attēlošanas indeksam (CRI>80), tie krāsas reproducē ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Paneļus var uzstādīt uz piekārtiem griestiem vai tieši iebūvēt drywall, izmantojot iebūvētu rāmī (nav iekļauts).

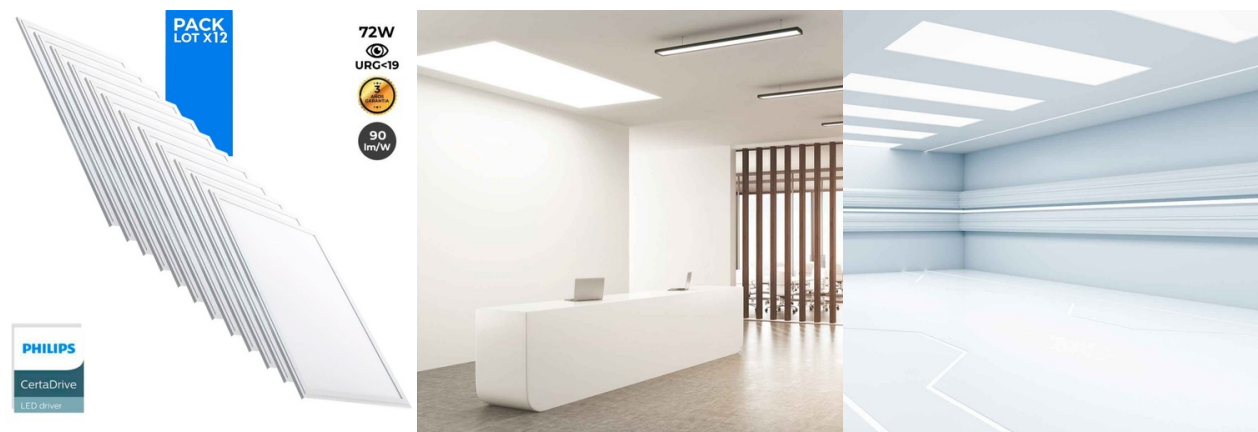

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)	
Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5900
Montāža	legriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19



Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)	
K5234-BN-12	Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)	