





Pack of 5 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

IEPAKOJUMS X 5 50W LED projektori ar kompakta dizainu, kas ietver metāla korpusu un stikla difuzoru. Tie ir regulējami un tiem ir efektivitāte 95lm/W. Pi suitable atbilstoša lietošanai brīvā dabā, pateicoties tās IP65 aizsardzības klasei. Pieejams 3 toņos: silti balts (3000K), neitrāli balts (4000K) un auksti balts (6000K).

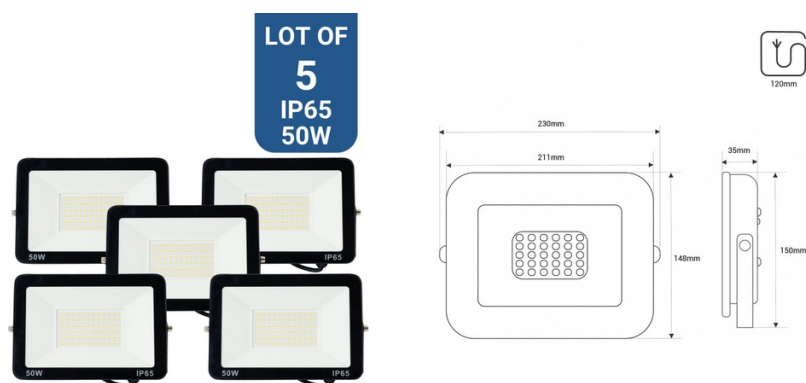

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Augstais	35mm
Platums	148mm
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Efektivitāte (Lm/w)	86
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	normāls
Projektoru gama	Seriāls "Slim", Iepakojumi
Garantija	3 gadi
IP	IP65
Kelvins (K)	3000, seši tūkstoši
Largo	230mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Kristāls
Montāža	Vismize
Orientējams	Jā

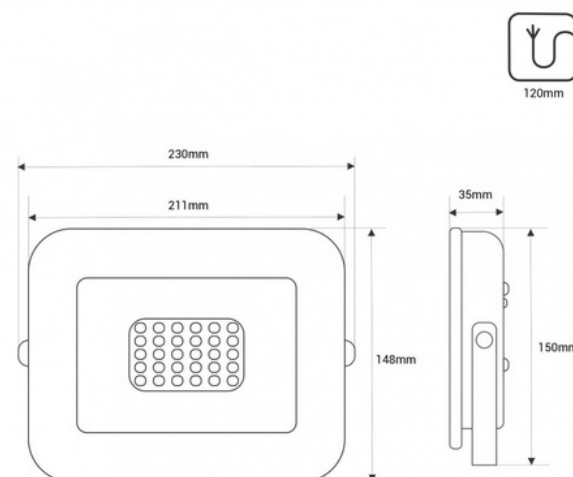

Jauda (W)	50
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	230
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums
UGR	Nē
Ārējais lietojums	Jā
Kalpošanas laiks (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes

K1883-5-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



K1883-5-BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)



K1883-5-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

