




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm iebūvētais LED panelis ir aprīkots ar ultra plānu dizainu un modernas tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt spēcīgu un vienmērīgu apgaismojumu. Ļoti efektīvs, tam ir jauda 72W un gaismas plūsma 5900 lumeni. Tas ietver divus DALI regulēšanas vadītājus, kas nodrošina iespēju pielāgot gaismas intensitāti. Pateicoties zema atspīduma indeksam, UGR19, šis panelis nodrošina lielisku vizuālo komfortu. Pieejami trijos toņos: silta baltā (3000K), neitrālā baltā (4000K) un aukstā baltā (6000K).

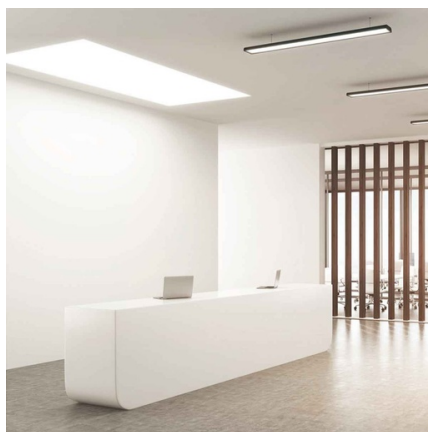

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)

Atvēruma leņķis (°) 120

sertifikāti CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensijas (mm) LxIxh 1200 X 600 X 6

Griešanas izmēri (mm) 1200x600

LED paneļa dimensijas 120x60

Regulējams spilgtums Jā

Efektivitāte (Lm/w) 85

Biežums (Hz) 50 - 60

Izmantošanas biežums Intensīvs

Garantija Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi

IP IP20

Kelvins (K) 3000, 4000, seši tūkstoši

Lumeni (Lm) 5900

Materiāla difuzors Polikarbonāts

Montāža Iegriežams

Orientējams Nē

Jauda (W) 72

Temperatūras intervāls -18°C ~ +55°C

Sensora Nē

Nominalā sprieguma (V) 220 - 240 V AC

LED tips SMD 2835



Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-DALI-BC

Gaismas T° : Silts Baltais (NELIETO)



K5234-DALI-BF

Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)



K5234-DALI-BN

Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)

