



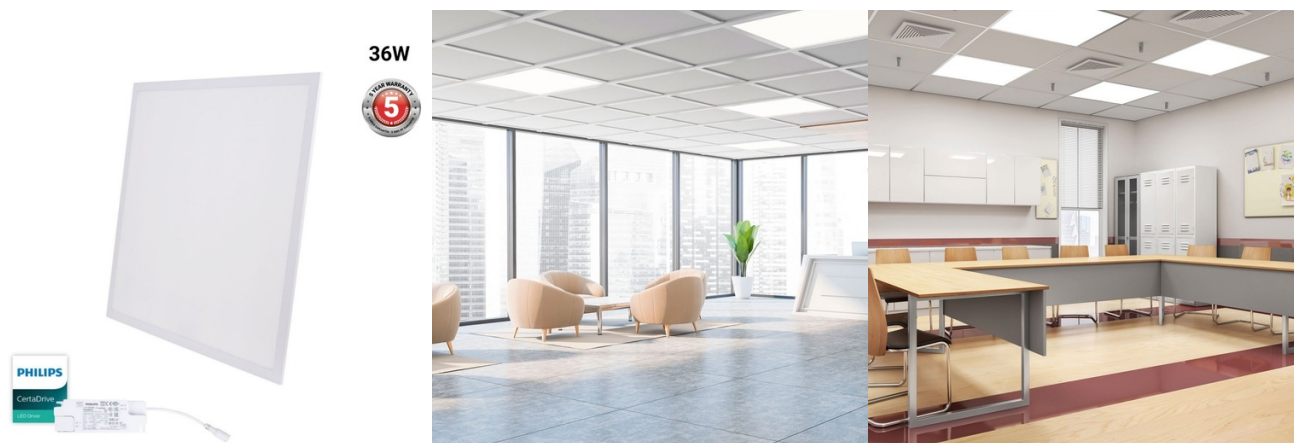


LED paneļa iebūvējamā apgaismojuma 60x60cm - 36W - 3800lm - Philips vadītājs - UGR22 - IP40

Philips LED aizmugurējā apgaismojuma panelis ar vadītāju nodrošina aizmugurējā apgaismojuma vai apgaismotās tehnoloģijas, kas apvieno inovatīvas optiskās un mehāniskās dizaina īpatnības, lai sasniegtu augstu efektivitāti, vienmērīgu apgaismojumu ar minimālu atspīdēšanu (UGR 22). Pieejams neitrālā baltā krāsā (4000K), siltā baltā krāsā (3000K) un aukstajā baltā krāsā (6000K), tā jauda ir 36W un gaismas plūsma 3800 lumeni. Tā augstais krāsu atveidošanas indekss, CRI>80, ļauj tam reproducēt krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. ** 5 gadu garantija **

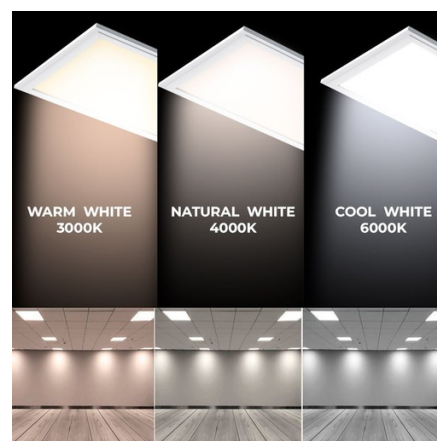

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	D
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxxH	595 x 595 x 32
LED paneļa dimensijas	60x60
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Philips
Jaudas koeficients (cosφ)	0.9
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	5 gadi
IP	IP40
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	3800
Montāža	legriežams
Jauda (W)	36
LED tehnoloģija	ATPUSIS - ATPUSIS GVALDE
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta

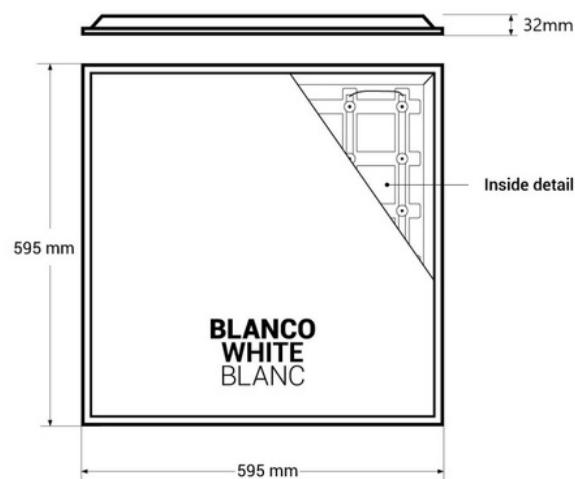

UGR	UGR22
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
B5235-BACKLIGHT-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B5235-BACKLIGHT-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	