





44W
URG<19
95 lm/W

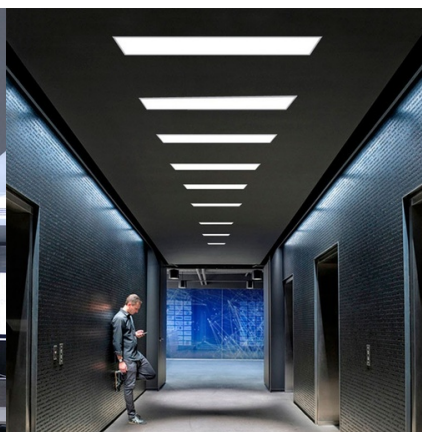

Pack of 8 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

IEPAKOJUMS x 8 LED iebūvētās paneļi 120x30cm - PHILIPS vadītājs. Paneļi izceļas ar elegantu, ultra-plānu dizainu un modernu tehnoloģiju, kas ļauj tiem nodrošināt jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu trīs krāsu temperatūrās: silti balts (3000K), neitrāli balts (4000K) un auksti balts (6000K). Viņi izmanto mikroprizmatisku difuzoru, kas nodrošina gaismu bez atspīdumiem (UGR<19), ideāli piemērotu birojiem, konferenču zālēm, skolām vai slimnīcām. Pateicoties to augstajam krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tie krāsu atveido ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Paneļus var montēt uz nepatiesām griestiem (noņemami griestu flīzes ar izmēriem 120x30cm) vai tieši iebūvēt ģipša plāksnēs, izmantojot in-set rāmi (nav iekļauts).

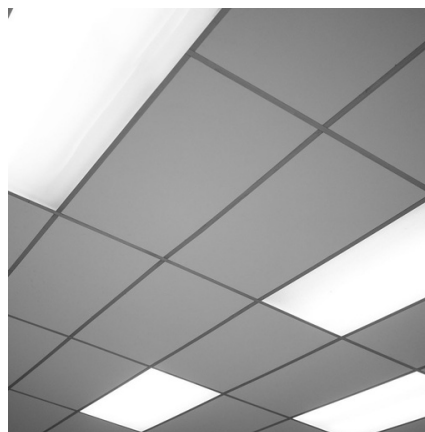

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)	
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	1200x300x6mm
LED paneļa dimensijas	120x30
Regulējams spilgtums	Opcional, aizstājot draiveri
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	2900
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Jauda (W)	44
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-BC-8

Gaismas T° : Silts Baltais (NELIETO)



K5236-BF-8

Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)



K5236-BN-8

Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)

