




Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 iebūvēti LED paneli 120x60cm - PHILIPS vadītājs. Paneli piedāvā elegantu, ultra plānu dizainu un modernākās tehnoloģijas, kas ļauj tiem nodrošināt jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu trim nokrāsām: silti balta (3000K), neitrāli balta (4000K) un auksti balta (6000K). Tie ir augstas efektivitātes iekārtas ar jaudu 72W un gaismas plūsmu 5900 lumeni. Tie iekļauj mikroprismātisku difuzoru, kas nodrošina gaismojumu bez atspīdumiem (UGR≤19), ideāli piemērots birojiem, konferenču zālēm, skolām vai slimnīcām. Pateicoties augstajam krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tie atveido krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Paneļus var uzstādīt viltus griestos vai tieši iestrādāt ģipskartona plāksnēs, izmantojot iegrīmušu rāmi (nav iekļauts).

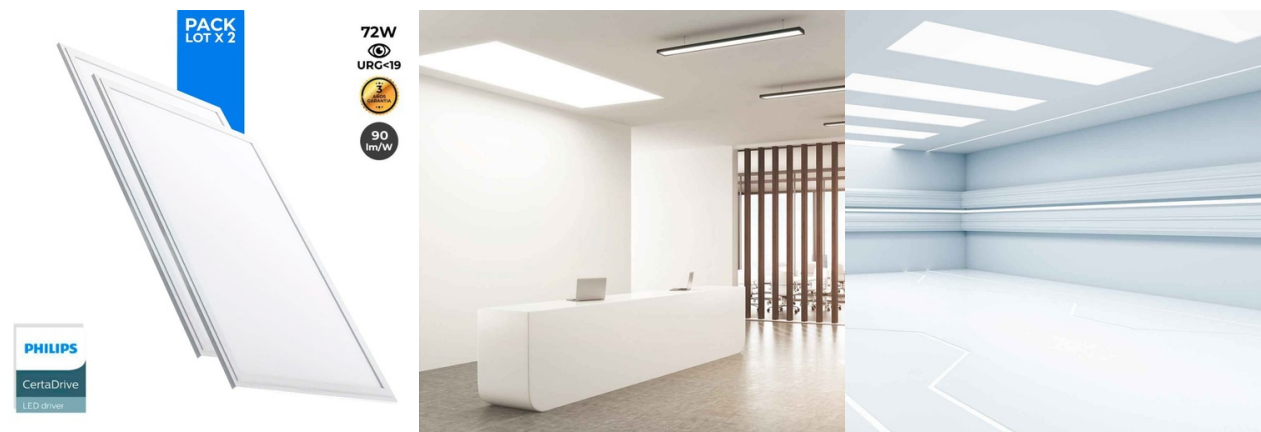

Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)	
Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5900
Montāža	legriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19
Ārējais lietojums	Nē



Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-BF-2

Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)



K5234-BN-2

Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)

