



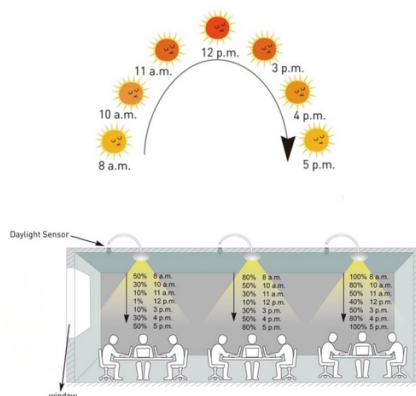

INSTALLATION

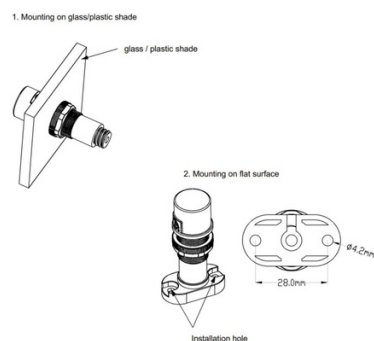


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01

1-10V regulējams fotoelektriskais krēslas virsmas vai iebūvējamais sensors automātiski pielāgo apgaismojuma intensitāti atbilstoši apkārtējai gaismai, nodrošinot efektīvu un augstas kvalitātes apgaismojumu. Tas ir saderīgs ar 1-10V tumšajiem vadītājiem un luminiscējošām iekārtām, ar tumšošanas diapazonu no 1% līdz 100%.


1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

Connection - wire diagram



Product data

Leņķa noteikšana (°)	360
sertifikāti	CE, ROHS
Izolācijas klase	Otrā klase
Dimensijas (mm) LxH	ø21.7 x 60.2
Regulējams spilgtums	Jā
Biežums (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiāls	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams, Virsmize
Temperatūras intervāls	-20°C~+50°C
Kontroles sistēma	1-10V DC
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
Sensoru veids	Fotoeléctrico
Ārējais lietojums	Nē

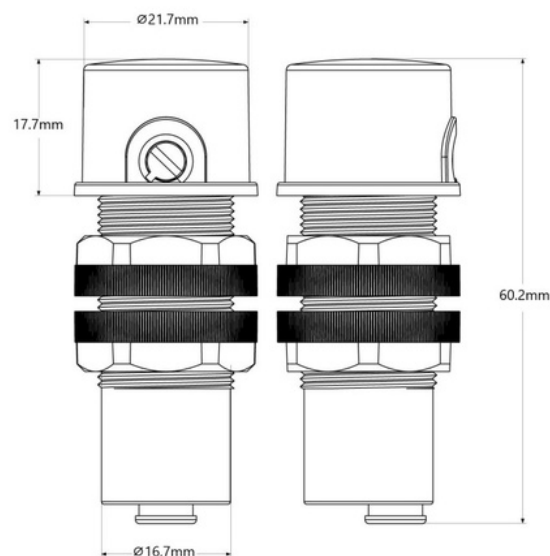

Product variants

Reference

Attributes



SGL01