




## Augstas jaudas LED lineārā luminārija CCT - 60W - 150cm


### Ref. B8596-CCT-150

150 cm un 60W LED lineārais apgaismojums, īpaši noderīgs tradicionālo fluorescento cauruļu aizstāšanai, nodrošinot ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Sniedz augstas kvalitātes apgaismojumu, bez mirgošanas, ar luminiscences efektivitāti 115lm/W un CRI>80. Iekļauj CCT selektoru, kas ļauj mainīt krāsas temperatūru starp trim atšķirīgām nokrāsām: siltu baltu (3000K), neitrālu baltu (4000K) un aukstu baltu (6000K). \*\*Iekļauti: skrūves un metāla skavas komplekts fiksēšanai\*\*

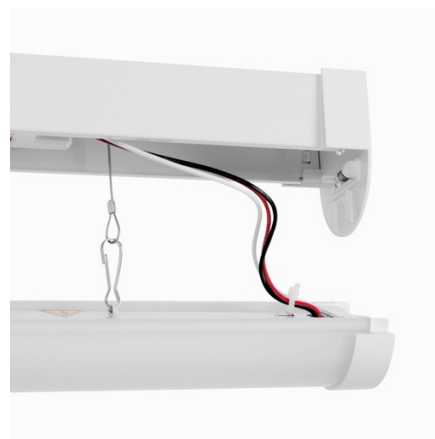

### Product data

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Gaismas T°                | CCT (lietot)                           |
| Atvēruma leņķis (°)       | 120                                    |
| sertifikāti               | CE, ROHS                               |
| Energoefektivitātes klase | F                                      |
| CRI                       | 80-85                                  |
| Dimensijas (mm) LxIxH     | 1500x 64 x 62                          |
| Regulējams spilgtums      | Nē                                     |
| Efektivitāte (Lm/w)       | simts                                  |
| Jaudas koeficients (cosφ) | 0.9                                    |
| Biežums (Hz)              | 50 - 60                                |
| Izmantošanas biežums      | normāls                                |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi |
| IP                        | IP20                                   |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000, 6500                       |
| Lumeni (Lm)               | 7600                                   |
| Materiāls                 | Metāls                                 |
| Materiāla difuzors        | Polikarbonāts                          |
| Jauda (W)                 | 60                                     |
| Temperatūras intervāls    | -20°C ~ +40°C                          |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                         |
| LED tips                  | SMD 2835                               |
| Tonālities                | CCT                                    |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| UGR                  | Nē    |
| Ārējais lietojums    | Nē    |
| Kalpošanas laiks (h) | 25000 |

### Product variants

| Reference     | Attributes                |                                                                                     |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B8596-CCT-150 | Gaismas T° : CCT (lietot) |  |