



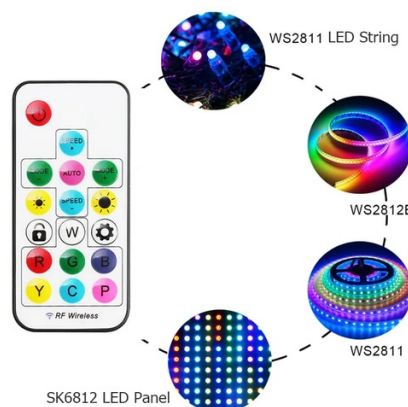

RGB/RGBW pixel IC LED controller with RF remote control - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

LED vadītāja IC raksturo ļoti kompakta konstrukcija, kas ir piemērota šaurām vietām. Tajā ir iekļauta RF tālvadības pults, sieviešu DC savienotājs un 3-pinu JST savienotājs, kas viegli pieslēdzas barošanas avotam un digitālajām LED joslām. Tam ir ieejas spriegums no 5 līdz 24V DC, un tas var kontrolēt līdz 2048 pikseļiem. No RF tālvadības pults ir iespējams izvēlēties jebkuru efektu vai skatu no 200 iepriekš iestatītām shēmām, pielāgojot spilgtumu un ātrumu.

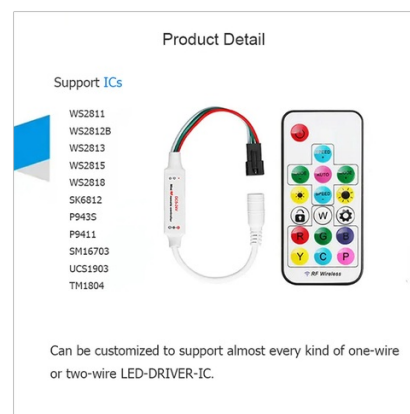

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIxh	Vadītājs + savienotāji: 270mm
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Materiāls	Plastmasa
Temperatūras intervāls	-20°C~+60°C
Nominalā sprieguma (V)	5-24V
Tonālities	RGB
Ārējais lietojums	Nē

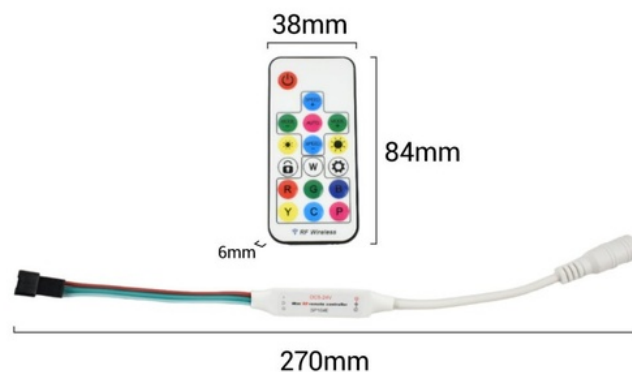

Product variants

Reference

Attributes

SP104E

