


Mechanical Structures and Installations

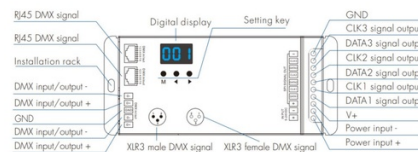


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 uz SPI LED dekodētājs konvertē DMX signālus SPI signālos, lai kontrolētu gudras vai digitālas RGB vai RGBW LED lentes. Tas arī darbojas kā RF vadītājs, ļaujot to pārņemt ar 2,4GHz RF tālvadības pulti ērtai un bezvadu vadībai. Tam ir digitālais ekrāns un tas ir saderīgs ar daudzām LED IC mikroshēmām. Tas ļauj jums izveidot plašu iespaidīgu un pielāgotu apgaismojuma efektu klāstu jūsu projektiem.


Wiring Diagram

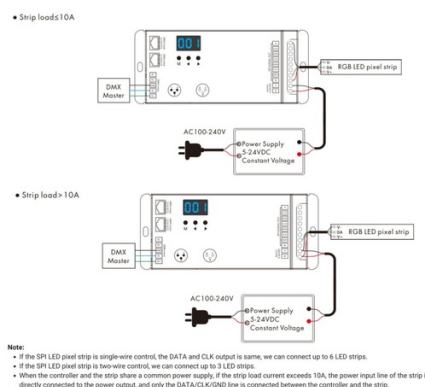

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	RF, DMX
Krāsu kontrole	RGB, RGBW
Dimensijas (mm) LxHxW	165 x 70 x 37
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Nominalā sprieguma (V)	5-24V
Ārējais lietojums	Nē

Mechanical Structures and Installations

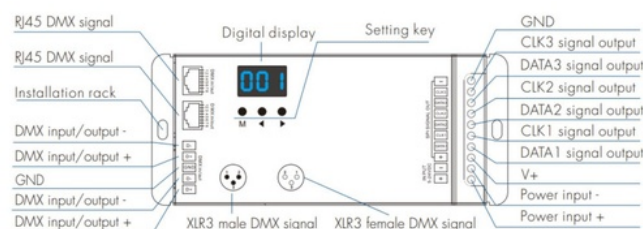

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA