



Mechanical Structures and Installations

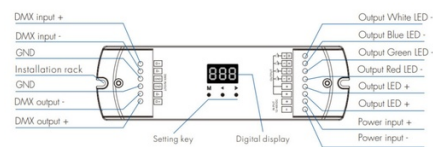

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512 dekoderis ir LED apgaismojuma vadības ierīce ar 4 izejas kanāliem ar diapazonu no 150 līdz 1200mA katram kanālam. Tā ir saderīga ar ieejas spriegumiem no 12 līdz 48V. Izmantojiet DMX512 ievades signālu un nodrošiniet PWM izejas signālu, lai sasniegtu vienmērīgu apgaismojuma kontroli. Atbalsta RDM tālvadību, ļauj izvēlēties izejas izšķirtspēju un PWM frekvences regulēšanu.



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	DMX
Krāsu kontrole	RGB, RGBW
Dimensijas (mm) LxLxh	170 x 50 x 23
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	0.35 - 1.2
IP	IP20
Kanālu skaits	4
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Nominalā sprieguma (V)	12-48V
Ārējais lietojums	Nē

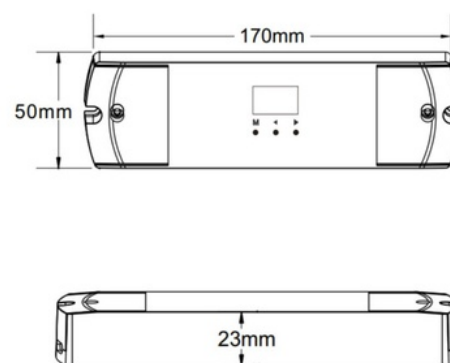

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L