


## Mechanical Structures and Installations

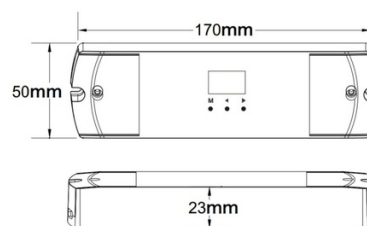


# DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 uz SPI dekodērs konvertē DMX signālus SPI signālos, lai kontrolētu inteliģentās vai digitālās RGB vai RGBW LED lentes. Tas arī darbojas kā RF kontrolieris, ļaujot to savienot ar 2,4GHz RF tālvadības pulti ērtai un bezvadu kontrolei. Tam ir digitālais displejs un tas ir saderīgs ar daudziem LED IC mikroshēmu veidiem. Ļauj izveidot plašu un iespaidīgu pielāgotu apgaismojuma efektu klāstu jūsu projektiem.

## Wiring Diagram

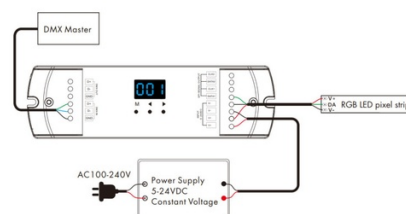

## Product data

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| sertifikāti            | CE, ROHS            |
| Savienojamība          | Radiofrekvence, DMX |
| Krāsu kontrole         | RGB, RGBW           |
| Garantija              | 5 gadi              |
| IP                     | IP20                |
| Temperatūras intervāls | -30°C ~ +55°C       |
| Nominalā sprieguma (V) | 5-24V               |
| Ārējais lietojums      | Nē                  |

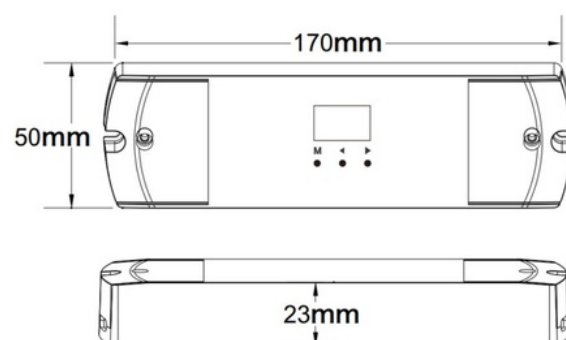

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L