


## E14 tubular LED bulb - 220-240V AC - 3,5W - Small size

Augstas efektivitātes un kvalitātes E14 caurules LED spuldze ar regulējamu gaismas intensitāti. Ņemot vērā tā kompakto izmēru, tas ir ideāls lampām vai ierīcēm, kas ir ierobežotas vietas spuldzei. Ar jaudu 3,5W tas piedāvā 350 lūmenus spilgtumu. Pieejams siltajā baltajā (3000K) un neitrālajā baltajā (4000K).



### Product data

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Gaismas T°                | 3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot) |
| Apvalks                   | E14                                                |
| sertifikāti               | CE, ROHS                                           |
| Energoefektivitātes klase | F                                                  |
| CRI                       | 80-85                                              |
| Dimensijas (mm) LxIxH     | Ø16 x 53                                           |
| Regulējams spilgtums      | Jā                                                 |
| Biežums (Hz)              | 50 - 60                                            |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi             |
| IP                        | IP20                                               |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000                                         |
| Lumeni (Lm)               | 350                                                |
| Materiāls                 | Kristāls                                           |
| Jauda (W)                 | 3.5                                                |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                                     |
| Tonālities                | Silta balta, Neitrālā balta                        |
| Kalpošanas laiks (h)      | 25000                                              |

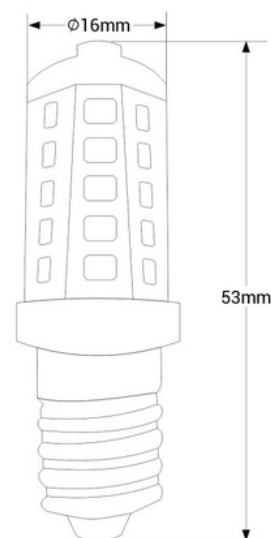

Product variants

| Reference         | Attributes                     |                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BS1-E14-3,5W-D-BC | Gaismas T° : 3000°K (izmantot) |  |
| BS1-E14-3,5W-D-BF | Gaismas T° : 6000K (lietot)    |  |
| BS1-E14-3,5W-D-BN | Gaismas T° : 4000°K (lietot)   |  |