




LED G4 bi-pin tubular bulb - 12V AC/DC - 5W

LED spuldze bi-pins tubulārais G4 ar augstu efektivitāti un kvalitāti, ideāli piemērota bi-pin halogēnu spuldžu nomaiņai, ar enerģijas patēriņa ietaupījumu, kas var pārsniegt 85%. Ar jaudu 5W, tas nodrošina spožumu 500 lūmenos. Pieejams siltajā baltajā (3000K), neitrālajā baltajā (4000K) un aukstajā baltajā (6000K)



Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	300
Apvalks	G4
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxH	ø15 x 57
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	500
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Nominalā sprieguma (V)	12V DC
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

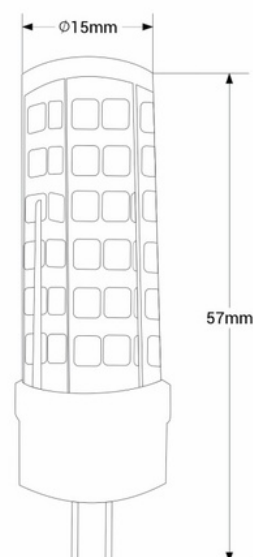

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4-5W-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
BS1-G4-5W-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
BS1-G4-5W-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	