



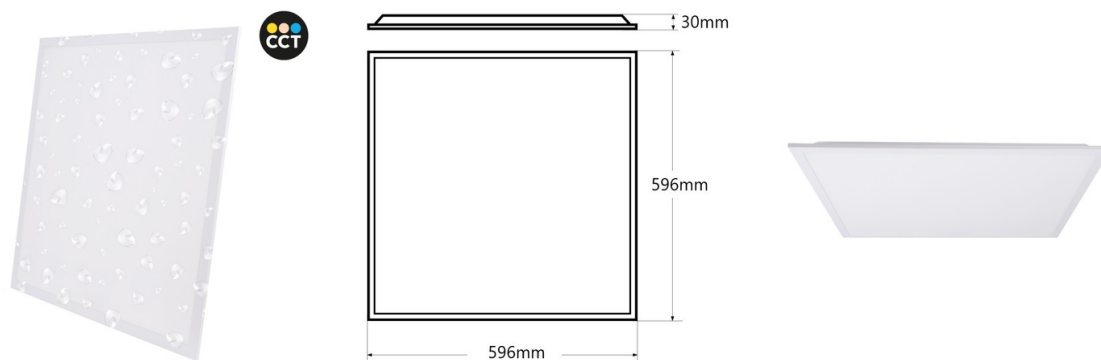

## LED paneļa iemontējamais Backlight CCT 60x60cm - 30W - 125lm/W - IP65


Ref. B5235-IP65-CCT

LED aizmugures apgaismojuma panelis piedāvā aizmugures apgaismojuma tehnoloģiju, kas nodrošina augstu efektivitāti, vienmērīgu apgaismojumu ar minimālu atspīdumu. Tam ir jauda 30W, augsta efektivitāte 125lm/W un augsts krāsu atveidošanas indekss, CRI>80. Ņemot vērā tā IP65 aizsardzības klase, tas ir piemērots lietošanai mitrās vidēs. Tas ietver CCT temperatūras izvēlni, ļaujot krāsas temperatūru noregulēt no siltas baltas (3000K), neitrālas baltas (4000K) un aukstas baltas (6000K). \*\* 5 gadu garantija \*\*



### Product data

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Atvēruma leņķis (°)       | 120                                                                   |
| sertifikāti               | CE, ROHS                                                              |
| Energoefektivitātes klase | E                                                                     |
| CRI                       | 80-85                                                                 |
| LED paneļa dimensijas     | 60x60                                                                 |
| Vadītājs                  | Ārējais                                                               |
| Efektivitāte (Lm/w)       | 125                                                                   |
| Biežums (Hz)              | 50 - 60                                                               |
| Garantija                 | 5 gadi                                                                |
| IP                        | IP65                                                                  |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000, seši tūkstoši                                             |
| Lumeni (Lm)               | 3750                                                                  |
| Montāža                   | legriežams, Suspensija                                                |
| Orientējams               | Nē                                                                    |
| Jauda (W)                 | 30                                                                    |
| Sensora                   | Nē                                                                    |
| LED tehnoloģija           | ATPUSIS - ATPUSIS GVALDE                                              |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                                                        |
| Tonālities                | CCT                                                                   |
| Rekomendētais lietojums   | Viesnīcas, Tirdzniecība, Stāvvietas, Terasas, Balconi, Vannas istabas |
| Kalpošanas laiks (h)      | 25000                                                                 |

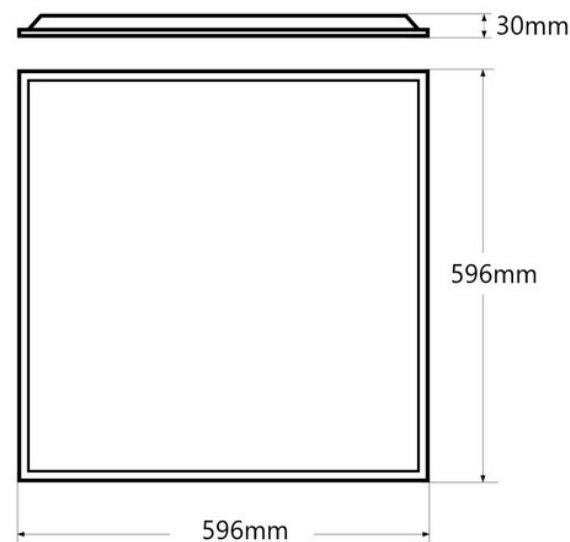

Product variants

Reference

Attributes



B5235-IP65-CCT