





LED iestrādājamais panelis Backlight 120x60cm - 5600lm - Philips vadītājs - 50W - UGR22 - IP40

Philips LED aizmugurgaismojuma panelis ar vadību piedāvā aizmugurgaismojuma vai apgaismojuma tehnoloģiju, kas apvieno inovatīvas optiskās un mehāniskās konstrukcijas iezīmes, lai panāktu augstu efektivitāti, viendabīgu apgaismojumu ar minimālu atspīdēšanu (UGR 22). Pieejams neitrālā baltajā (4000K), siltajā baltajā (3000K) un vēsajā baltajā (6000K), tam ir jauda 50W un gaismas plūsma 5600 lumeni. Tā augstais krāsu atveidošanas indekss, CRI>80, ļauj tam reproducēt krāsas ļoti līdzīgas dabiskai gaismai. ** 5 Gadu Garantija **

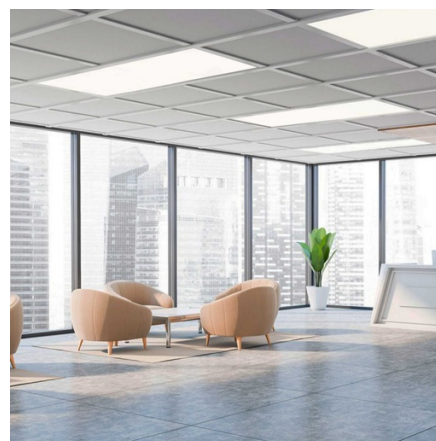

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxHxh	1195 x 595 x 32
LED paneļa dimensijas	120x60
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Philips
Efektivitāte (Lm/w)	135
Jaudas koeficients (cosφ)	0.9
Garantija	5 gadi
IP	IP40
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5600
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	50
Sensora	Nē
LED tehnoloģija	ATPUSIS - ATPUSIS GVALDE
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta

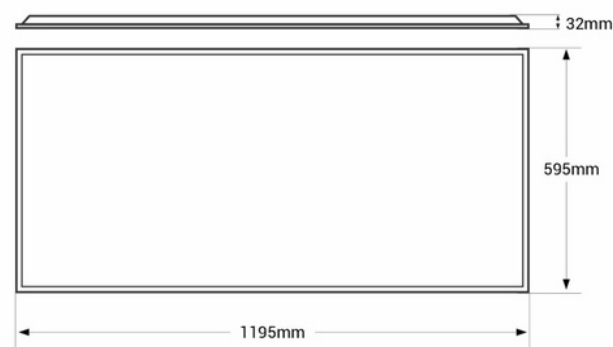

UGR	UGR22
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
B5234-BACKLIGHT-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B5234-BACKLIGHT-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	