




3.3V Power supply for B8-RGB+CCT MI-LIGHT touch panel


Ref. PER1

Mini enerģijas padeve, īpaši paredzēta, lai barotu 8 zonu paneļa Mi-Light. Tam ir aizsardzība pret īssavienojumiem, pārslogojumiem un sprieguma pārspriegumiem. Ieejas spriegums: 100 - 240V AC Izvade spriegums: 3.3V DC

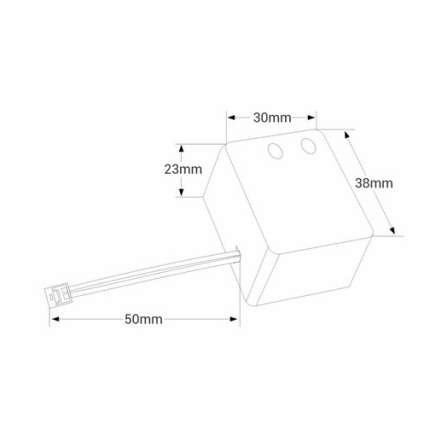

Product data


sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIxxH	30 x 38 x 23
Biežums (Hz)	50 - 60
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
Materiāls	Plastmasa
Temperatūras intervāls	-20°C~+60°C
Izvades spriegums (V)	3.3
Nominalā sprieguma (V)	100 - 240V AC

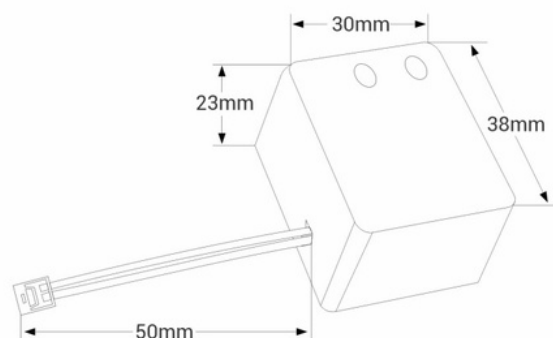

Product variants

Reference

Attributes



PER1