

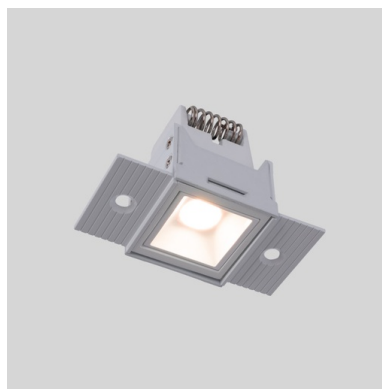


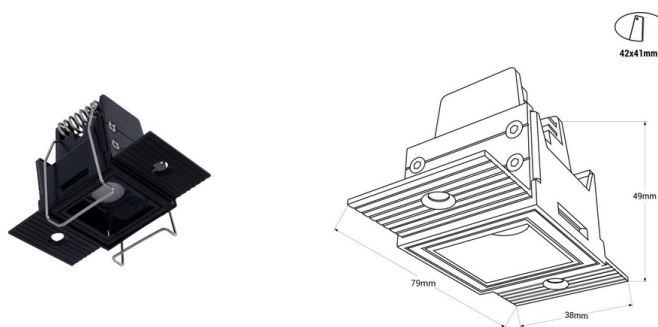


Lineāras LED bezrāmja gaismas / integrācija - 2W - UGR18 - CRI90 - Melns

Iegremdēts LED prožektors, integrējams drywall, ar jaudu 2W. Sniedz estētisku apdari, bez pamanāmām malām vai izcīlnēm. Iekļauj Osram LED mikroshēmas un KeGu vadītāju. Tas izceļas ar zemu atspīdēšanas indeksu (UGR<18) un augstu krāsu atveidošanas indeksu (CRI>90). Pieejams baltā un siltā baltā (2700K) un neitrālās baltās (4000K) tonī. ** 5 gadu garantija **

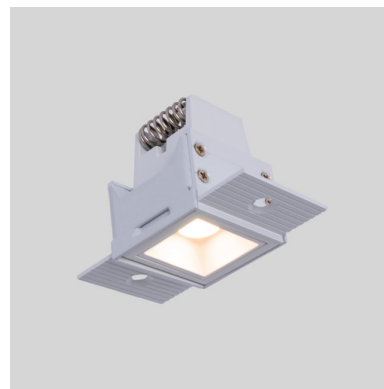

Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	45
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensijas (mm) LxIxH	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Griešanas izmēri (mm)	42 x 41
Vadītājs	Ārējais, KeGu
Forma	Cuadrado
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 2700
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Integrācija
Orientējams	Nē
Jauda (W)	2
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	Čips OSRAM
Tonālities	Neitrālā balta, Īpaši silts balts
UGR	UGR18
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Guļamistabas, Viesnīcas, Virtuves, Tirdzniecība, Salons, Muzeji - Galerijas, Mode un mazumtirdzniecība
Kalpošanas laiks (h)	25000
Energoefektivitātes klase	F
Regulējams spilgtums	Nē

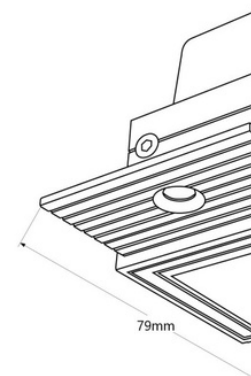

Product variants

Reference

Attributes

B1219-2W-B-270

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1219-2W-B-BN

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)



B1219-2W-N-270

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1219-2W-N-BN

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)

