
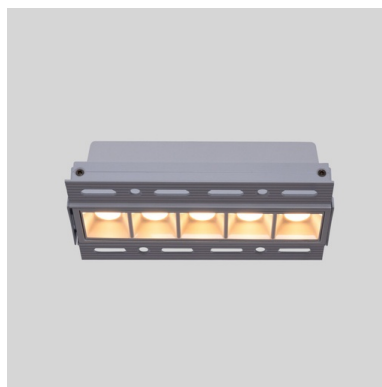





Lineārs LED bezrūpīgs / integrācija - 12W - UGR18 - CRI90 - Balts

Iegremdēts LED prožektors, integrējams ģipša plāksnē, ar jaudu 12W. Nodrošina estētisku apdari, bez redzamām malām vai plāksnēm. Ietver Osram LED čipus un KeGu vadītāju. Tas izceļas ar zemu atspīduma indeksu (UGR<18) un augstu krāsu atveidošanas indeksu (CRI>90). Pieejams melnā un siltā baltā tonī (2700K) un neitrālā baltā (4000K). ** 5 gadu garantija **

Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	90-95
Dimensijas (mm) LxIxH	145 X 91 X 49
Griešanas izmēri (mm)	145 X 41
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Ārējais, KeGu
Forma	Lineārs
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 2700
Lumeni (Lm)	siltais baltais: 715lm - neitrālais baltais: 921lm
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Integrācija
Orientējams	Nē
Jauda (W)	12
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	Čips OSRAM
Tonālities	Baltais aukstums, Īpaši silts balts
UGR	UGR18
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Guļamistabas, Viesnīcas, Virtuves, Tirdzniecība, Salons, Muzeji - Galerijas, Mode un mazumtirdzniecība, Mobiles
Kalpošanas laiks (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



B1219-12W-B-270

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1219-12W-B-BN

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)



B1219-12W-N-270

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1219-12W-N-BN

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)