




LED iebūvējamais lineārais gaismeklis 2W - UGR18 - CRI90 - OSRAM mikroshēma


Iegrievētā LED lineārā luminārija, kas sastāv no 2W jaudas prožektora. Ietver Osram LED mikroshēmas un KeGu vadītāju. Tas izceļas ar zemu gaismas spīduma indeksu (UGR<18) un augstu krāsu atveidošanas indeksu (CRI>90). Pieejams 2 krāsās: baltā un melnā, un 2 toņos: siltā baltā (2700K) un neitrālajā baltā (4000K). Griešanas izmēri: 37x37mm ** 5 gadu garantija **

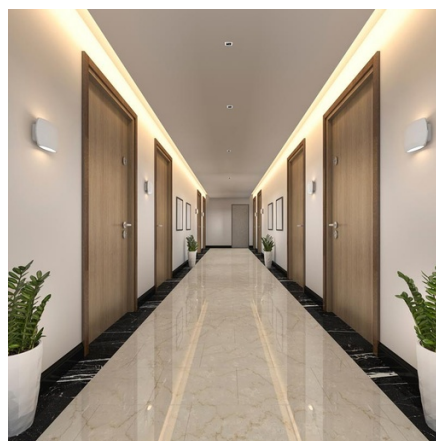

Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	45
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	90-95
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Ārējais, KeGu
Forma	Cuadrado
Biežums (Hz)	50 - 60
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 2700
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	2
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	Čips OSRAM
Tonālities	Neitrālā balta, Īpaši silts balts

① 37x37mm

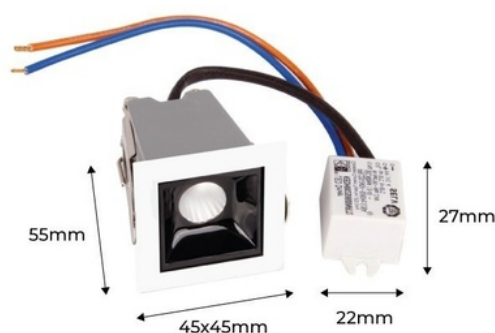

UGR	UGR18
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Tirdzniecība, Salons

Product variants

Reference

Attributes

B1218-2W-B-270

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1218-2W-B-BN

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)



B1218-2W-N-270

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1218-2W-N-BN

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)

