





30W iebūvējamā LED lineārā gaisma - UGR18 - CRI90 - OSRAM mikroshēma

Baltā iebūvētā LED lineāro gaismekļu sastāv no kopumā piecpadsmit 30W jaudas punktiem. Iekļauj Osram LED mikroshēmas un KeGu vadītāju. Pieejams neitrālā baltā tonī (4000K). Izceļas ar zemu akluma indeksu (UGR<18) un augstu krāsu atveidošanas indeksu (CRI>90), nodrošinot lielisku vizuālo komfortu, ļaujot krāsām tikt attēlotām ar augstu precizitāti, līdzīgi kā dabiskā gaismā. ** 5 gadu garantija **

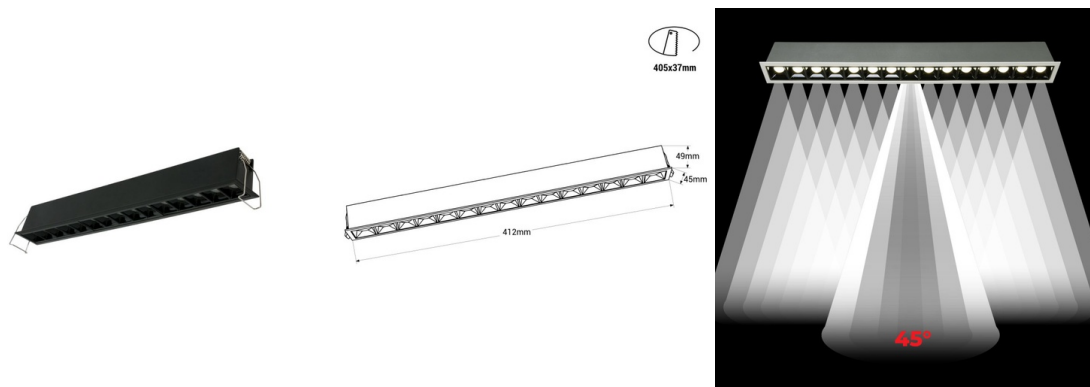

Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	45
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensijas (mm) LxIxh	412 X 45 X 49
Griešanas izmēri (mm)	405 X 37
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Ārējais, KeGu
Forma	Lineārs
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000
Lumeni (Lm)	2230
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	30
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	Čips OSRAM
Tonālities	Neitrālā balta
UGR	UGR18
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Viesnīcas, Virtuves, Tirdzniecība, Salons, Muzeji - Galerijas, Mode un mazumtirdzniecība

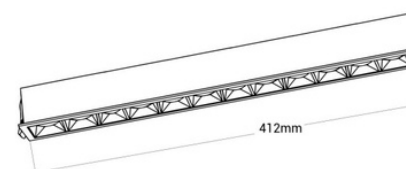

Product variants

Reference

Attributes

B1218-30W-B-270

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1218-30W-B-BN

Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)



B1218-30W-N-270

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1218-30W-N-BN

Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)

