




Kompakta savienojama LED ūdensnecaurlaidīga panelis - 150 cm - 45 W - 4500 lm - IP65

Ref. B8410-2-150BF

Kompakts dizains, zema enerģijas patēriņš un augsts gaismas sniegums (100lm/W) saistīts plāns LED ūdensizturīgs ekrāns. Tam ir garums 150cm un jauda 45W. Pateicoties tam, ka tam ir ūdensizturīga, putekļus necaurlaidīga un ārējo iedarbību izturīga konstrukcija (IP65), tas ir lieliski piemērots mitrām un āra vidēm. Šī augstvērtīgo materiālu, izturības un vēsā baltā toņa (6500K) dēļ, tā ir īpaši ieteicama lauksaimniecības un audzēšanas pārvaldēm. Pasargājiet savu ieguldījumu ar šo ūdensizturīgo LED ekrānu!

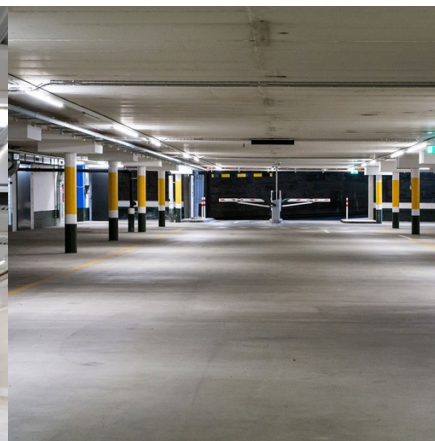

Product data

Gaismas T°	6500K (lieto)
Atvēruma leņķis (°)	140
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxH	1570 X 50 X 34
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Efektivitāte (Lm/w)	simts
Jaudas koeficients (cosφ)	0.9
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP65
Kelvins (K)	6500
Lumeni (Lm)	četri tūkstoši pieci simti
Materiāls	Plastmasa
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Vismize
Orientējams	Nē
Jauda (W)	45
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C



Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Baltais aukstums
Ārējais lietojums	Jā
Rekomendētais lietojums	Tirdzniecība, Industrija, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8410-2-150BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)

