




LED modulis 15W MR16/GU10 downlight rāmim - Regulējams ar TRIAC - 45° - CRI 90

15W LED modulis ar izcilu veiktspēju un kvalitāti. Ideāli piemērots GU10 vai MR16 spuldžu maiņai, ietaupot vairāk nekā 85% enerģijas. Iekļauj Cree LED mikroshēmu un, kas nodrošina iespēju pielāgot gaismas intensitāti atbilstoši vajadzībām. Tas ir saderīgs ar leņķa gaismas gredzeniem: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (nav iekļauti) Pieejams siltajā baltajā (2700K) un neitrālajā baltajā (4000K).



Product data

Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	45
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø 50 x 77
Regulējams spilgtums	Jā
Vadītājs	Ārējais
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 2700
Lumeni (Lm)	1150
Montāža	Iegriežams
Jauda (W)	15
Kontroles sistēma	TRIAC
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	Čips CREE
Tonālities	Silta balta, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Birojus, Virtuves, Tirdzniecība, Salons, Muzeji - Galerijas
Kalpošanas laiks (h)	25000

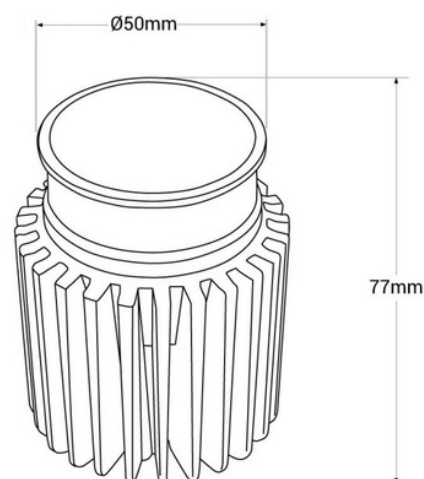

Product variants

Reference	Attributes	
B711-TRIAC-270	Gaismas T° : 2700°K (lietot)	
B711-TRIAC-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	