





Panelis LED iebūvējamais Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Philips vadītājs - IP40

LED apgaismojuma panelis ar Philips vadītāju piedāvā apgaismojuma tehnoloģiju vai apgaismojumu, kas apvieno inovatīvus optiskos un mehāniskos dizaina raksturlielumus, lai sasniegtu augstu efektivitāti, vienmērīgu apgaismojumu ar minimālu atspīdumu (UGR22). Pieejams silti baltā (3000K), neitrālā baltā (4000K) un auksti baltā (6000K) krāsā, tam ir jauda 36W un augsta gaismas efektivitāte 135lm/W. Tā augstais krāsu atveidošanas indekss, CRI>80, ļauj tam atdarināt krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. ** 5 gadu garantija **

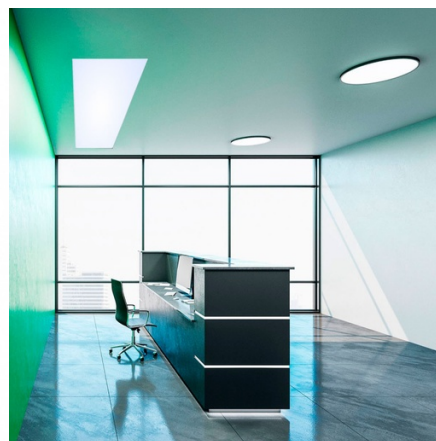

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	D
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxH	1195 x295 x 32
LED paneļa dimensijas	120x30
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Philips
Efektivitāte (Lm/w)	135
Jaudas koeficients (cosφ)	0.9
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	5 gadi
IP	IP40
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	4860
Montāža	Iegriežams
Jauda (W)	36
LED tehnoloģija	ATPUSIS - ATPUSIS GVALDE
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835

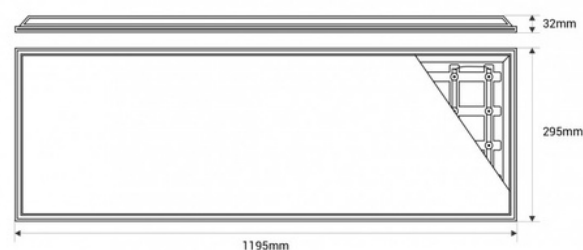

Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR22
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
B5236-BACKLIGHT-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B5236-BACKLIGHT-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	