





Wiring Diagram

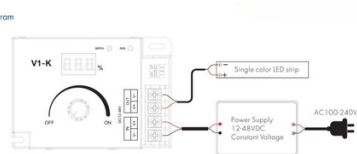



Mechanical Structures and Installations

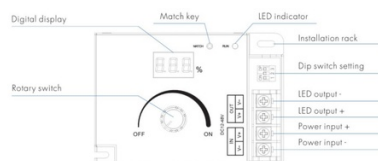

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Rokas regulatora dimmers "Skydance" monohromatiskai LED apgaismošanai ar 12-48V DC, ar 1 kanāla izeju. Atļauj PWM frekvences mainīšanu starp: 500Hz, 2kHz, 8kHz vai 16kHz un izvēlēties lineāro vai logaritmisko regulēšanas izliekumu. Iekļaujiet digitālo displeju, lai vizualizētu regulēšanas parametrus. Piedāvā vienmērīgu gaismas samazināšanu no 0 līdz 100% bez mirgošanas un ir saderīgs ar monohromiem RF 2.4G "Skydance" tālvadības pultīm. Atkarībā no izvēlētajās frekvences, manuālais regulators ļaus maksimālo strāvas soli 20A. I/OUT: 12/48V Max. 20A Monohroms 1 kanāls IP20



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIhx	107 X 75 X 38
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Kontroles sistēma	0-10V
Nominalā sprieguma (V)	12-48VDC
Ārējais lietojums	Nē

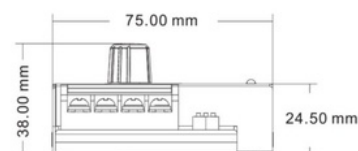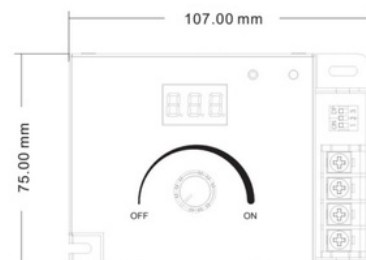

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-K