




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT kontrolieris ar 3 kanāliem LED gaismekļiem no 12-48V. Tā piedāvā 10 iestatītas dinamiskas režīmus. Piedāvā gludu dimmēšanu no 0 līdz 100% bez mirgošanas un ir saderīgs ar 2.4G RF Skydance tālvadības pultīm. To var regulēt ar SPIEDIENU. Tam ir "automātiskā transmisija" un "automātiskā sinhronizācija", ļaujot sūtīt signālus citiem kontrolieriem un sinhronizējot tos, kad tos kontrolē tā pati pults.

Mechanical Structures and Installations

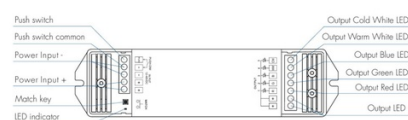

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	RF
Krāsu kontrole	RGB+CCT
Dimensijas (mm) LxHxW	175 X 45 X 27
Kontroles attālumš	30m
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH:36-48V
IP	IP20
Kanālu skaits	5
Jauda (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominalā sprieguma (V)	12-48VDC
Ārējais lietojums	Nē

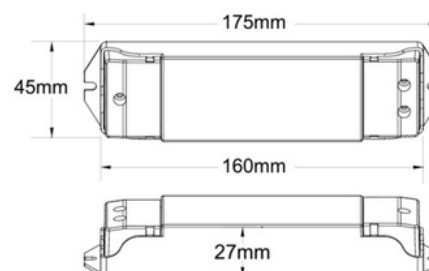

Product variants

Reference	Attributes
SK-V5	