





## Adjustable linear track light 48V - CCT - 18W - DALI-2 dimming - UGR18

Magnētiskajam sliedēm paredzētā lineāra LED prožektors 48V, regulējams, ar jaudu 18W. Izstrādāts ar DALI dimmējamu vadītāju un CCT sistēmu ar regulējamu krāsu temperatūru (2700K - 6000K). Prasa DALI kontrolieri un/vai masteri (nav iekļauts). Izstrādāts, lai minimizētu atspīdumu (UGR18). Ideāli piemērots birojiem un komercplatībām, tas nodrošina efektīvu apgaismojumu un izcilu vizuālo komfortu.

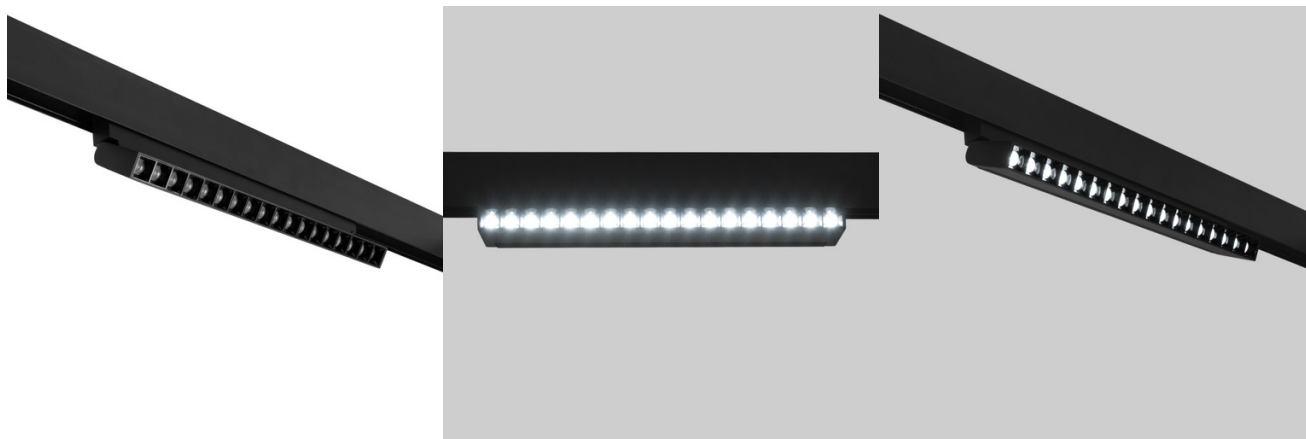

### Product data

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Apvalka krāsa          | Balts (lietot), Melns (izmantot)       |
| Atvēruma leņķis (°)    | 24                                     |
| sertifikāti            | CE, ROHS                               |
| Krāsu kontrole         | CCT                                    |
| CRI                    | 95-98                                  |
| Dimensijas (mm) LxIxH  | 322 x 115 x 23                         |
| Regulējams spilgtums   | Jā                                     |
| Garantija              | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi |
| IP                     | IP20                                   |
| Kelvins (K)            | 2700-6000                              |
| Orientējams            | Jā                                     |
| Jauda (W)              | 18                                     |
| Kontroles sistēma      | DALI                                   |
| Nominalā sprieguma (V) | 48V                                    |
| Sliežu veids           | Magnētisks                             |
| Tonālities             | CCT                                    |
| UGR                    | UGR18                                  |
| Ārējais lietojums      | Nē                                     |

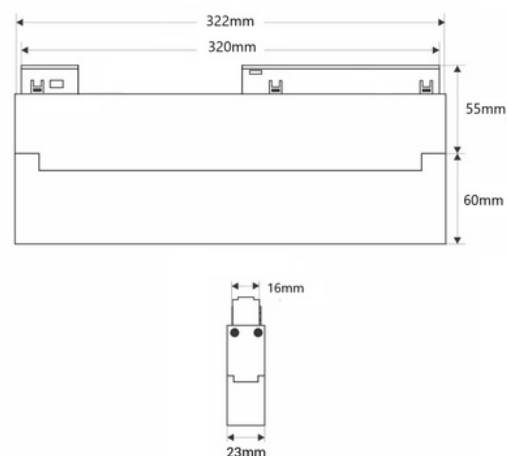

## Product variants

Reference

Attributes

PML-18WU18-CCT-DALI-B

Apvalka krāsa : Balts (lietot)



PML-18WU18-CCT-DALI-N

Apvalka krāsa : Melns (izmantot)

