




## 150W CCT LED ārējais projektors - "PRO" sērija - 110lm/W - IP66


### Ref. B1850-150W-N

150W LED projektors "Pro" sērija, augsta efektivitāte (110lm/W), ideāli piemērots prasīgām vidēm. Metāla korpuss ar teicamu siltuma izkliedi un stikla izkliedētāju. Ar anti-mitruma vārstu, novēršot iekšējo kondensāciju. Orientējams un piemērots ārējai lietošanai (IP66). Regulējama CCT sistēma: silti balta (3000K), neitrāli balta (4000K) un auksti balta (5000K).

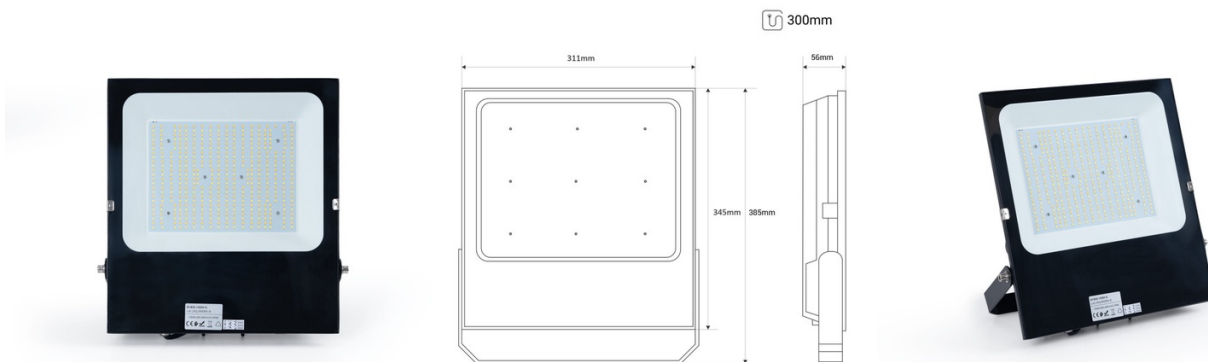

### Product data


|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Atvēruma leņķis (°)       | 120                                              |
| sertifikāti               | CE, ROHS                                         |
| Energoefektivitātes klase | E                                                |
| Dimensijas (mm) LxLxh     | 311 X 385 X 56                                   |
| Regulējams spilgtums      | Nē                                               |
| Efektivitāte (Lm/w)       | 110                                              |
| Projektora gama           | Seriāls "Pro"                                    |
| Garantija                 | 5 gadi                                           |
| IP                        | IP66                                             |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000, 5000                                 |
| Lumeni (Lm)               | WW (12523lm) - NW (14335lm) - CW (12875lm)       |
| Materiāls                 | Metāls                                           |
| Materiāla difuzors        | Kristāls                                         |
| Montāža                   | Virsmize                                         |
| Orientējams               | Jā                                               |
| Jauda (W)                 | 150                                              |
| Sensora                   | Nē                                               |
| Nominalā sprieguma (V)    | 200 - 265V                                       |
| Tonālities                | CCT                                              |
| Ārējais lietojums         | Jā                                               |
| Rekomendētais lietojums   | Dārzs , Industrija, Stāvvietā, Rūpnieciskās ēkas |
| Kalpošanas laiks (h)      | 50000                                            |

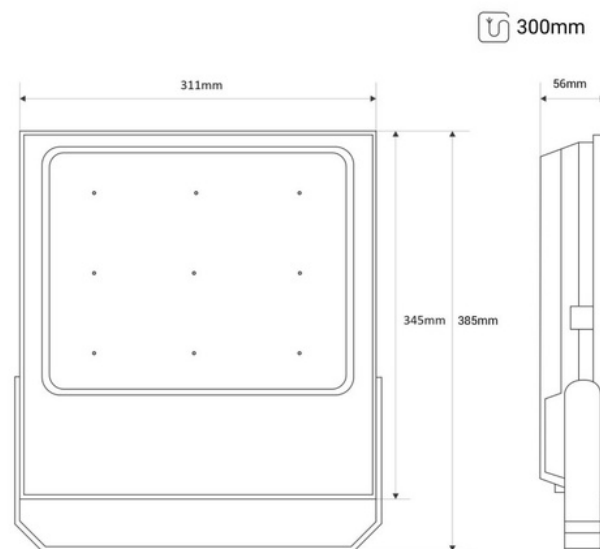

Product variants

Reference

Attributes



B1850-150W-N