



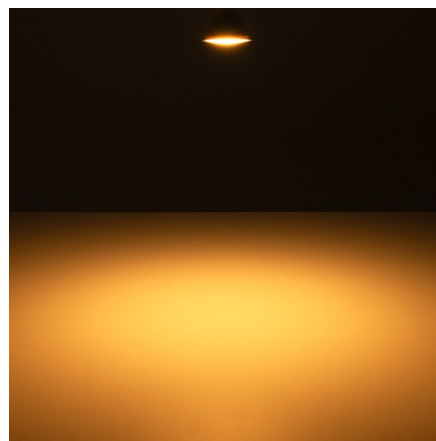


GU10 LED Bulb - 5W - 120°

GU10 LED dihriskā spuldze ideāli piemērota tradicionālo halogēnu līdz 50W aizstāšanai, ar enerģijas patēriņa ietaupījumu līdz 85%. Iekļauj SMD2835 LED mikroshēmas, kas izstaro augstas kvalitātes gaismu, "bez mirgošanas," ar jaudu 5W. Pieejams 4 toņos: Papildus silta balta: 2700K - 556 lm Silti balta: 3000K - 524 lm Neitrāla balta: 4000K - 602 lm Aukstais baltais: 6000K - 553 lm



Product data

Gaismas T°	2700°K (lietot), 3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Platums	Ø50mm
Atvēruma leņķis (°)	120
Apvalks	GU10
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Jaudas koeficients (cosφ)	0.5, 0.6
Biežums (Hz)	50 - 60
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši, 2700
Largo	55mm
Lumeni (Lm)	524, 553, 556, 602
Materiāla difuzors	Plastmasa
Jauda (W)	5
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta, Īpaši silts balts

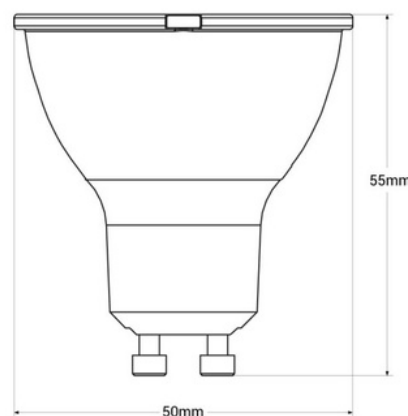

Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-PAR16GU10-120-5W-270	Gaismas T° : 2700°K (lietot)	
BS1-PAR16GU10-120-5W-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
BS1-PAR16GU10-120-5W-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
BS1-PAR16GU10-120-5W-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	