



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-24V DC - 2 channels - 5A/channel - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

2-kanālu CCT kontrolieris 12-24V LED apgaismojumiem. Piedāvā vienmērīgu regulēšanu no 0 līdz 100% bez mirgošanas un ir saderīgs ar CCT RF 2.4GHz Skydance tālvadības pultīm. Ar automātisko pārvaldi un automātiskās sinhronizācijas funkcijām, kas ļauj efektīvai un sinhronizētai kontrolei.



Product data

Augstais	18mm
Platums	33mm
Savienojamība	RF
Krāsu kontrole	Monohroms
Kontroles attālumš	30m
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	5A/kanāls
IP	IP20
Largo	97mm
Kanālu skaits	2
Jauda (W)	2 x (60-120W)
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Izvades spriegums (V)	12-24VDC
Nominalā sprieguma (V)	12-24V DC
Ārējais lietojums	Nē

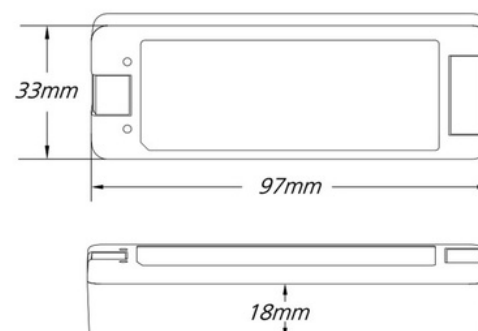

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

