



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanālu CCT kontrolieris 12-36V LED gaismekļiem. Piedāvā gludu dimmēšanu no 0 līdz 100% bez mirgošanas un ir saderīgs ar CCT vai vienkāršajām RF 2.4GHz Skydance tālvadības pultīm. Ar automātisko pārsesumkārbu un automātiskās sinhronizācijas funkcijām, kas nodrošina efektīvu un sinhronizētu kontroli. To var pielāgot ar SPIEDIENU.



Product data

Augstais	24.5mm
Platums	75mm
sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	RF
Kontroles attālums	15m
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	15A/CH
IP	IP20
Largo	107mm
Kanālu skaits	2
Jauda (W)	2x(180-540)W
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Nominalā sprieguma (V)	12-36V DC
Ārējais lietojums	Nē

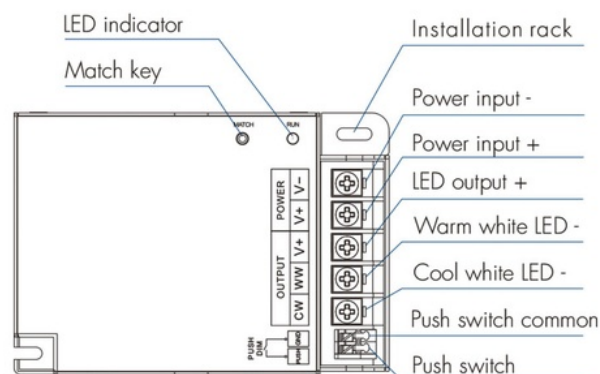

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	