




## LED modulis 15W MR16/GU10 downlight rāmim - Regulējams ar DALI - 45° - CRI 90

15W LED modulis ar izcilu veiktspēju un kvalitāti. Ideāli piemērots GU10 vai MR16 spuldžu nomainai, ar enerģijas ietaupījumu virs 85%. Iekļauj Cree LED mikroshēmu un ārēji regulējamu vadītāju caur DALI, kas nodrošina iespēju pielāgot gaismas intensitāti pēc vajadzības. Tas ir saderīgs ar apakšgaismojuma riņķu atsaucēm: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (nav iekļauti) Pieejams siltajā baltajā (2700K) un neitrālajā baltajā (4000K).



### Product data

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Gaismas T°                | 2700°K (lietot), 4000°K (lietot)       |
| Augstais                  | 77mm                                   |
| Platums                   | Ø50mm                                  |
| Atvēruma leņķis (°)       | 45                                     |
| sertifikāti               | CE, ROHS                               |
| Energoefektivitātes klase | F                                      |
| CRI                       | 80-85                                  |
| Regulējams spilgtums      | Jā                                     |
| Vadītājs                  | Ārējais                                |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi |
| IP                        | IP20                                   |
| Kelvins (K)               | 4000, 2700                             |
| Orientējams               | Nē                                     |
| Jauda (W)                 | 15                                     |
| Sensora                   | Nē                                     |
| Kontroles sistēma         | DALI                                   |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                         |
| LED tips                  | Čips CREE                              |
| Tonālities                | Silta balta, Neitrālā balta            |
| Ārējais lietojums         | Nē                                     |
| Kalpošanas laiks (h)      | 25000                                  |

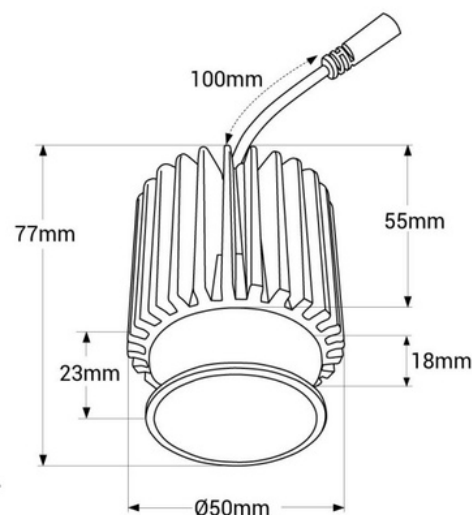

Product variants

| Reference     | Attributes                   |                                                                                     |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B711-DALI-270 | Gaismas T° : 2700°K (lietot) |  |
| B711-DALI-BN  | Gaismas T° : 4000°K (lietot) |  |