

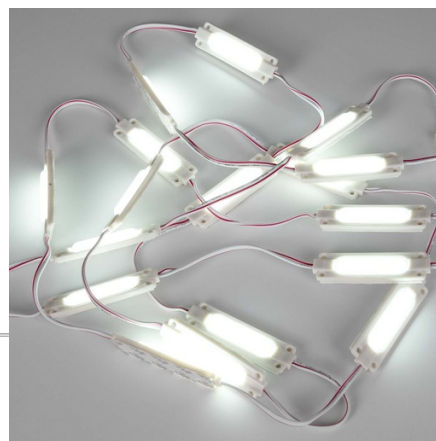


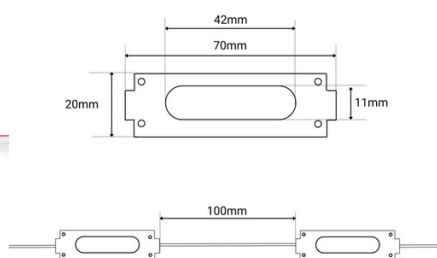



Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

LED moduli piedāvā perfekti homogēnu un dekoratīvu apgaismojumu reklāmas zīmēm un īpašiem projektiem. Katrā modulī ir jauda 1.5W un 3M līmplēve. 20 moduļu ķēde kopā attīsta jaudu 30W un ir ideāli piemērota lietošanai brīvā dabā, jo tai ir IP65 ūdensizturības klase. Pieejami siltā baltā (3000K), neitrālā baltā (4000K) un vēsā baltā (6000K) toņos. *Cena ir par moduli vai tableti*

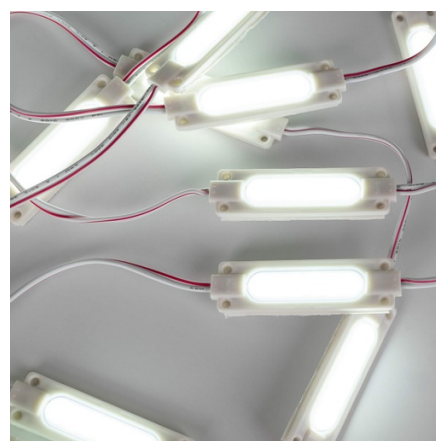

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Augstais	8mm
Platums	20mm
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Izvades strāva mA	120mA
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP65
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Largo	70mm
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Jauda (W)	1,5
Nominalā sprieguma (V)	12V DC
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Jā

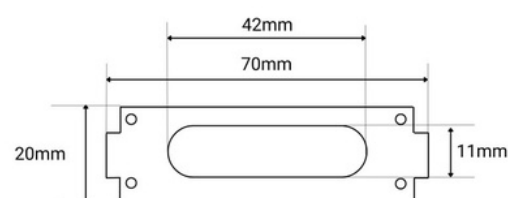

Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



BM-1878-BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)



BM-1878-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

