





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED moduļi nodrošina vienveidīgu un dekoratīvu apgaismojumu, kas ir ideāli piemērots reklāmas zīmēm un īpašiem projektiem. Katrs modulis ietver 1 SMD 2835 LED čipu ar jaudu 0,5W un 3M līmi. 20 moduļu ķēdei ir kopējā jauda 10W, un tā ir ideāla izmantošanai brīvā dabā, pateicoties tās IP66 ūdensizturīgajai klasei. Pieejams siltajā baltajā (3000K) un aukstajā baltajā (6000K). *Cena ir par moduļa vai tabletes vienību*

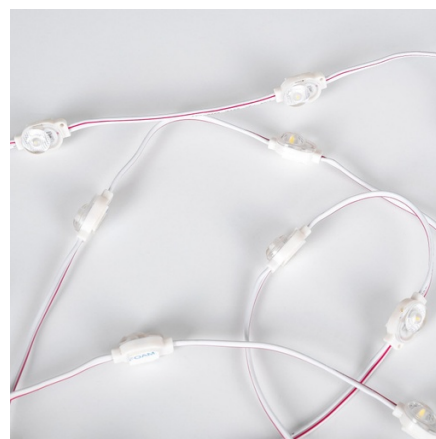

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Augstais	10mm
Platums	15mm
Atvēruma leņķis (°)	170
sertifikāti	CE, ROHS
Izvades strāva mA	40mA
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP66
Kelvins (K)	3000, seši tūkstoši
Largo	25mm
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Jauda (W)	0.5
Nominalā sprieguma (V)	12V DC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums
Ārējais lietojums	Jā
Rekomendētais lietojums	Tirdzniecība

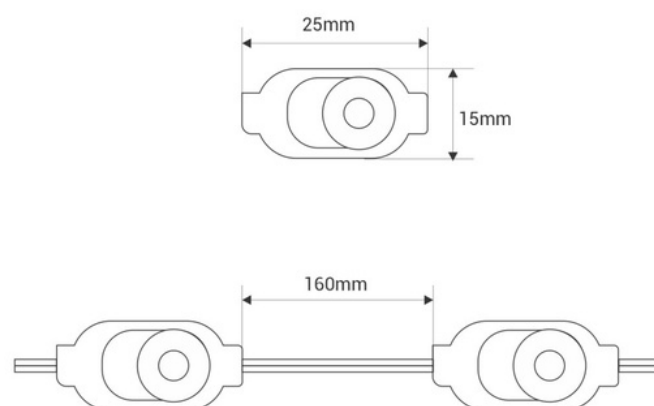

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



BM-1425-BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)



BM-1425-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

