



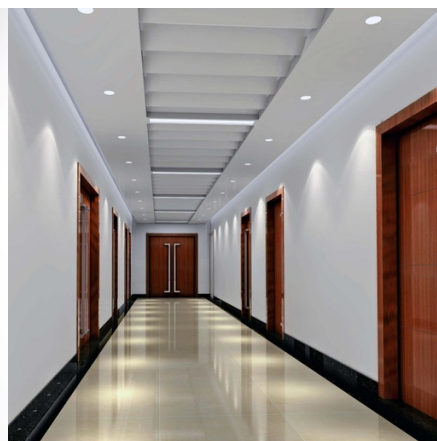


## LED leģisks apaļš 20W - Grieziens Ø 225mm

LED apaļš iekārtots gaisma ar ultra plānu, moderno dizainu un augstas kvalitātes. Tam ir 20W jauda un opāla difuzors, kas nodrošina vienmērīgu apgaismojumu ar spilgtumu 1490 lumeni. Ietver augstas kvalitātes ārējo vadītāju "BEZ MIRGOJUMA" un ar EMC filtru, lai izvairītos no elektromagnētiskās traucējumiem. Pieejami 3 toņos: silti balts, neitrāli balts un auksti balts. \*\*Iekļautie montāžas un savienojuma piederumi\*\*

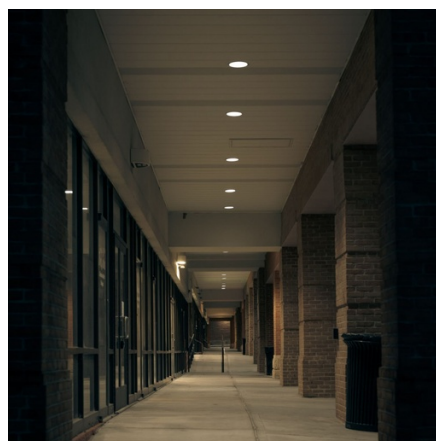

### Product data

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Gaismas T°                | 3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto) |
| Atvēruma leņķis (°)       | 120                                               |
| sertifikāti               | CE, ROHS                                          |
| Energoefektivitātes klase | F                                                 |
| CRI                       | 80-85                                             |
| Dimensijas (mm) LxIxH     | Ø240x11                                           |
| Griešanas izmēri (mm)     | Ø225                                              |
| Regulējams spilgtums      | Nē                                                |
| Jaudas koeficients (cosφ) | 0.5                                               |
| Biežums (Hz)              | 50 - 60                                           |
| Izmantošanas biežums      | normāls                                           |
| IP                        | IP20                                              |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000, seši tūkstoši                         |
| Lumeni (Lm)               | 1490                                              |
| Materiāls                 | Alumīnijs                                         |
| Materiāla difuzors        | Polikarbonāts                                     |
| Montāža                   | Iegriežams                                        |
| Orientējams               | Nē                                                |
| Jauda (W)                 | 20                                                |
| Temperatūras intervāls    | -20°C ~ +40°C                                     |
| Sensora                   | Nē                                                |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                                    |

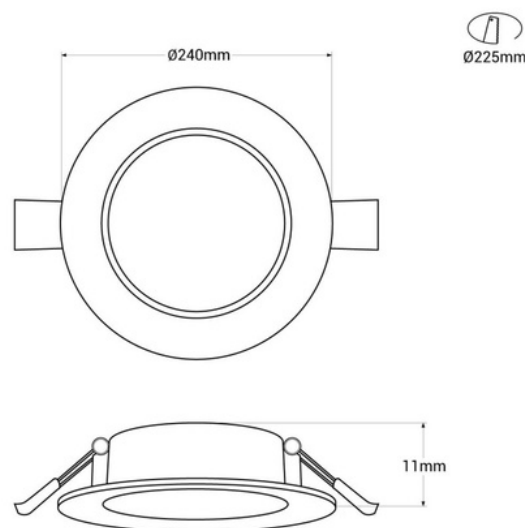

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| LED tips             | SMD 2835                                      |
| Tonālities           | Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta |
| Ārējais lietojums    | Nē                                            |
| Kalpošanas laiks (h) | 25000                                         |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B1073-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



B1073-BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)



B1073-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

