




Overflatemontert LED-panel 60x30cm 24W 2150 lumen

60 x 30 cm 24W LED Takpanel overflatemontert med en hvit ramme. Inkluderer en høykvalitets blikkfri driver. Estetisk elegant og diskret, i tillegg til å være helt kompakt. Robust og lett, enkel og rask å installere, det er ideelt for montering på bærende tak som ikke tillater innfelte installasjoner. - Inkluderer skruer og plugger - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	160
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	595x300x40
Dimensjoner for LED-panel	60x30
Fører	Ekstern
Effektivitet (Lm/w)	77
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2100
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Overflate
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	24
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230V

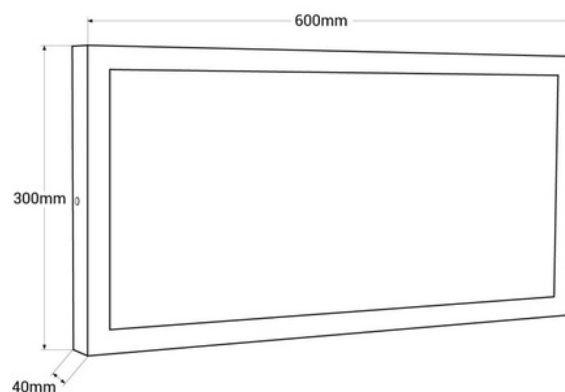

Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Kjøkken
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4228-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



B4228-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B4228-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

