

38W




Rektangulær LED-downlight orienterbar CCT 38W - Hvit - 120° Driver LIFUD

Innfelte rektangulære LED-downlight, justerbar, laget av høykvalitets aluminium, med en hvit finish. Spesielt anbefalt for kommersiell bruk, med 38W av effekt og CCT-system, som gjør det mulig å velge fargetemperatur mellom varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (5700K). Bred 120° åpningsvinkel og orientering på opptil 60°. Effektiv og holdbar.



Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk)
Åpningsvinkel (°)	120, 100
Sertifikater	CE, ROHS
Kutt dimensjoner (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Dimmbar	Nei
Fører	Ekstern, Intern, Lifud
Form	Cuadrado
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Materiale	Aluminium
Orienterbar	Ja, 60°
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nei
Tonalitet	Kalde hvite, Nøytral hvit, CCT
Utendørs bruk	Nei
Høy	96 mm
Brede	145mm
Klasse energieffektivitet	F
CRI	80-85
Lang	240mm
Materialdiffusor	Kristall
Montering	Innebygd
Effekt (W)	38

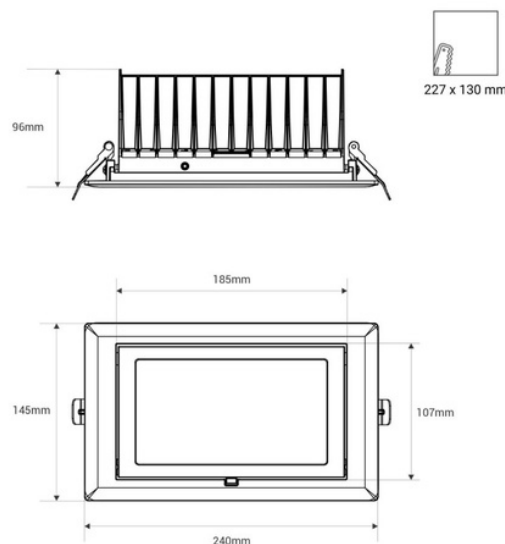

Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	Chip EPISTAR
Anbefalt brukHoteller, Handel, Restauranter, Museer - Gallerier, Motebransje og detaljhandel	

Product variants

Reference	Attributes	
B1263-CCT	Farge på deksel: Hvit (bruke)	
B1263-CCT-N	Farge på deksel: Svart (bruk)	