



Panel LED slank for overflatemontasje 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI90 - Med monteringssett

Ref. B4292-UGR18-BN


Den flate LED-panelet med OSRAM-driver har et slankt, ultratynt design og avansert teknologi som gjør det mulig å gi kraftig, jevn belysning i nøytrale hvite toner (4000K). Det er en høyeffektiv lysekrone med en effekt på 40W og en lysstrøm på 4000 lumen. Den har en mikroprismatisk diffusor som sikrer blendingsfritt lys (UGR=18), ideelt for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Takket være sin høye fargegjengivelsesindeks (CRI>90), gjengir den farger veldig likt naturlig lys. Inkluderer overflate monteringssett med alle tilbehør for enkel og rask installasjon.



Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensjoner (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensjoner for LED-panel	60x60
Dimmbar	Valgfritt, erstatte driveren
Fører	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Overflate
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Nøytral hvit
UGR	UGR18

9,5mm

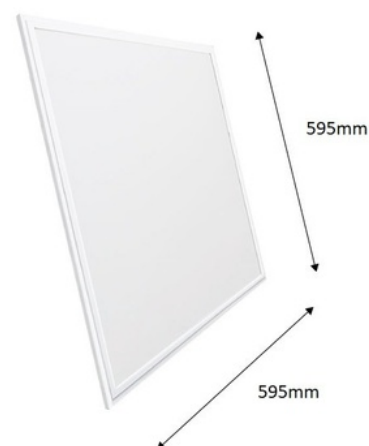

Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Kjøkken
Levetid (t)	30000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR18-BN

