



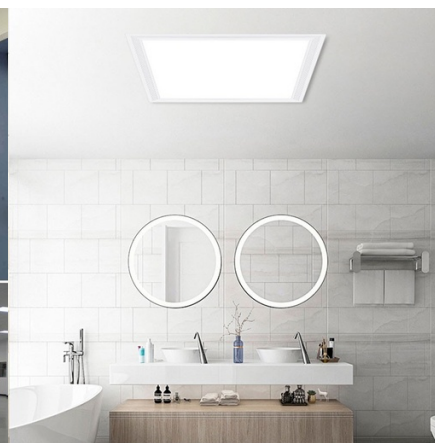

Panel LED 60X60cm med innfellingssett 44W UGR19 Driver Philips


Innfelt 60x60cm LED-panel med Philips-driver på 44W ultratynn SMD2835, UGR19. Montasjesettet inkluderer alle tilbehør for en rask og enkel innfelt installasjon. Sett består av panelet, 4 festeklipp og ramme. Lav blendeindeks (UGR19). Med høytytelses Philips-driver, EMC-filter. Varm hvit på 3000°K, 2822lm. Nøytral hvit på 4000°K, 3432lm. Kald hvit på 6000°K, 3822lm. Høy lysutnyttelse på 87lm/W. LED-panelet kan installeres på Armstrong-tak (fjernerbare takfliser av 60x60), og kan integreres direkte i gipsplater. Mulighet for kontroll via TRIAC eller DALI.

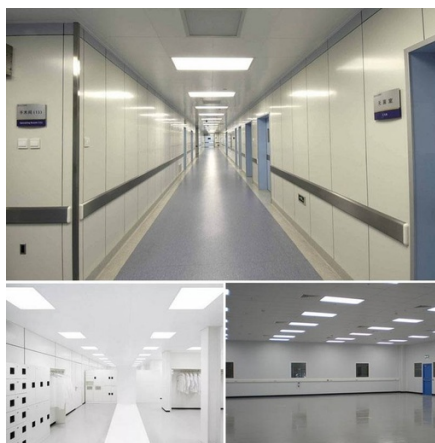

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxxh	595x595x9,5
Kutt dimensjoner (mm)	600x600
Dimensjoner for LED-panel	60x60
Dimmbar	Valgfritt, erstatte driveren
Fører	Ekstern
Effektivitet (Lm/w)	87
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2822, 3432, 3822
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

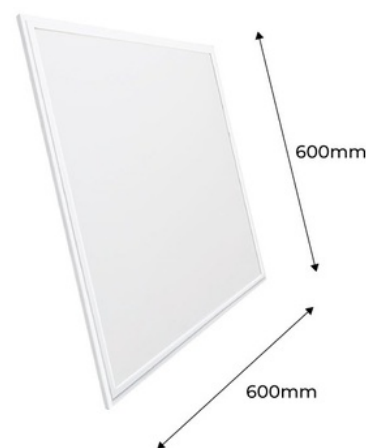

Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



B4295-UGR19-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B4295-UGR19-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

