



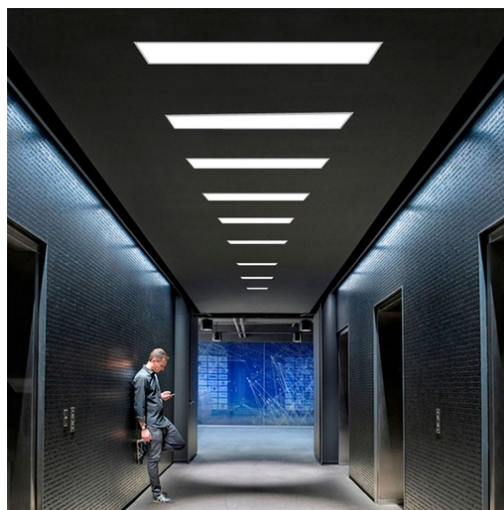

Panel LED for innfelling 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 med monteringssett

Philips 120x60cm LED slank innfelte panel med 72W effekt, ultra-tynn med banebrytende estetikk, ideell for alle typer profesjonelle/hjemmeprosjekter. Den integreres perfekt i alle overflater. Plasseringalternativer: Innfelt i Armstrong tak (utsparinger med 120x60cm takplater), eller direkte innfelt i gipsplater falske tak ved hjelp av festeklips, eller hengende ved hjelp av hengende sett for tak. Inkluderer en 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Tilbehør selges separat. Inkluderer innfellingssett, ramme, stifter, skruer (1200x600mm), med alle tilbehør for rask og enkel installasjon. - x2 Driver: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 49°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

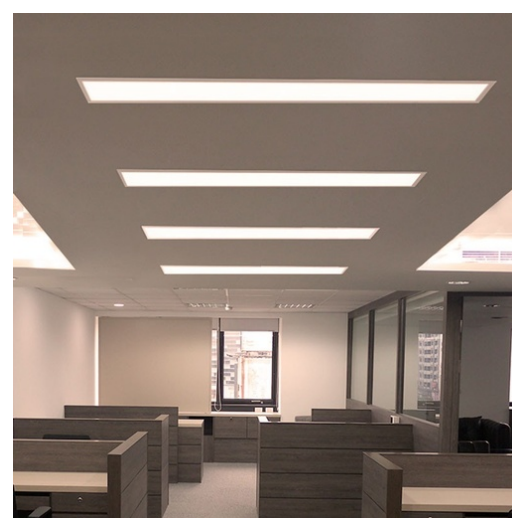

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	160°
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	1200x600mm
Dimensjoner for LED-panel	120x60
Fører	Ekstern
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	6100
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd

Orienterbar	Nei
Effekt (W)	72
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230V
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei

Product variants

Reference

Attributes

B4296-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



B4296-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B4296-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

