



9,5mm




Panel LED slim 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

OSRAMs innfelte LED-panel har et stilig, supertynt design og banebrytende teknologi som gir kraftig, jevn nøytral hvitt lys (4000K). Det er en høyeffektiv belysningsløsning med en effekt på 40W og en lysstrøm på 4000 lumen. Det inkluderer en mikro-prismatisk diffuser som sikrer blendingsfritt lys (UGR=18), ideelt for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Takket være dens høye fargegjengivelsesindeks (CRI>90) reproducerer den farger svært likt naturlig lys. Installasjonen er enkel og rask, og den gjør det mulig å justere via TRIAC eller DALI.

Product data

T° av lys	4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensjoner (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensjoner for LED-panel	60x60
Dimmbar	Valgfritt, erstatte driveren
Fører	Ekstern, Osram
Effektivitet (Lm/w)	106
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nei
Type LED	SMD 2835

9,5mm

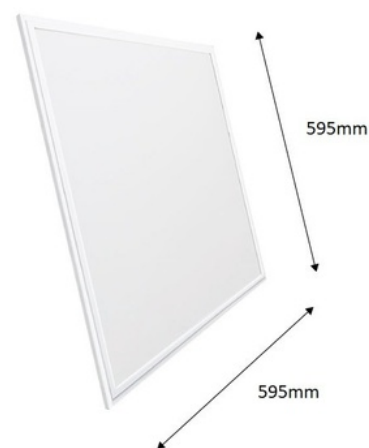

Tonalitet	Nøytral hvit
UGR	UGR18
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	30000

Product variants

Reference

Attributes

B5235-UGR18-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B5235-UGR18-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

