

## Solar Bollard FIORINA FUMAGALLI with Sensor and CCT


Ref. F11.542.000.A0S1K

LED solbomm med bevegelsessensor og utskiftbart batteri, for stibelysning. Du kan installere solbommen på to måter, enten installert i bakken med en spyd eller med ankre. Solarmodul utstyrt med en CCT-bryter for å velge fargetemperaturen (3000K-4000K-6500K). 5V solcellepanel, med 2,5W effekt og en maksimal lysstyrke på 280 lumen. Med 3 bruksmoduser (Sensor-Sommer-Vinter). Konstruksjonen er laget av høykvalitets harpiks, værbestandig, regn-, smuss- og støtsikker. Spesielt designet for utendørs bruk på grunn av IP55 beskyttelsesvurderingen. Solær Sensor 2,5W CCT 160x560mm IP55



### Product data

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| T° av lys             | CCT (bruke)                           |
| Sertifikater          | CE, ROHS                              |
| CRI                   | 80-85                                 |
| Fører                 | Intern                                |
| Garanti               | I henhold til lovfestet garanti: 3 år |
| IP                    | IP55                                  |
| Kelvin (K)            | 3000, 4000, 6500                      |
| Lumen (Lm)            | 280                                   |
| Montering             | Overflate                             |
| Orienterbar           | Nei                                   |
| Effekt (W)            | 2,5                                   |
| Sensor                | Ja                                    |
| Nominell Spenning (V) | 5V DC                                 |
| Type LED              | SMD 3528                              |
| Tonalitet             | CCT                                   |
| Utendørs bruk         | Ja                                    |
| Anbefalt bruk         | Hage                                  |
| Levetid (t)           | 30000                                 |

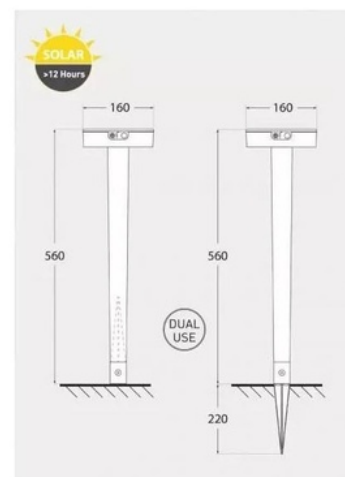

Product variants

| Reference         | Attributes              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F11.542.000.A0S1K | T° av lys : CCT (bruke) |    |