
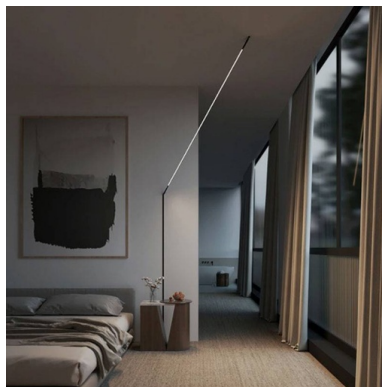
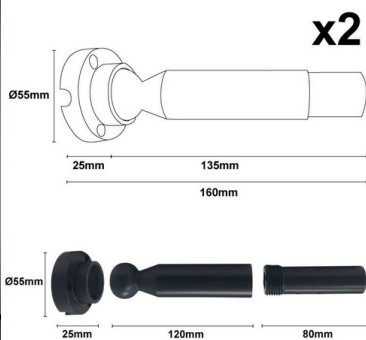


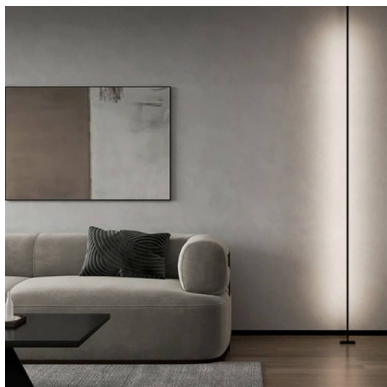

## Skyline linjebelysningssett - 90W - 120LED/m - 5m

SKYline hengende lineære belysningssett kombinerer innovativ design og allsidighet for å skape unike miljøer. Tillater flere installasjonsalternativer: som veggbelysning, for indirekte belysning, eller som direkte lys hengende fra taket. Dess moderne og minimalistiske stil fremhever ethvert rom. Inkluderer en 24V og 90W LED-stripe med en lengde på 5 meter. Tilgjengelig i ulike fargetemperaturer og nyanser. \*\* Strømforsyning ikke inkludert \*\*

### Product data

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Farge på deksel                                                                                                                                                       | Svart (bruk)                                                                                          |       |
| T° av lys1800°K (bruk), 2400°K (bruk), 2700°K (bruk), 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk), Amber (bruke), Blå (bruke), Grønn (bruk), Rød (bruke), Rosa (bruke) |                                                                                                       |       |
| Lim                                                                                                                                                                   | 3M                                                                                                    |       |
| Bredde på banen (mm)                                                                                                                                                  | 10                                                                                                    |       |
| Åpningsvinkel (°)                                                                                                                                                     | 120                                                                                                   | Ø55mm |
| Sertifikater                                                                                                                                                          | CE, ROHS                                                                                              |       |
| Klasse energieffektivitet                                                                                                                                             | A+ (2021)                                                                                             |       |
| Dimensjoner (mm) LxIxh                                                                                                                                                | 5000x20                                                                                               |       |
| Dimmbar                                                                                                                                                               | Ja                                                                                                    |       |
| Kuttavstand (mm)                                                                                                                                                      | 50                                                                                                    |       |
| Frekvens (Hz)                                                                                                                                                         | 50 - 60                                                                                               |       |
| Garanti                                                                                                                                                               | I henhold til lovfestet garanti: 3 år                                                                 | Ø55mm |
| IP                                                                                                                                                                    | IP20                                                                                                  |       |
| Kelvin (K)                                                                                                                                                            | 3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400                                                                    |       |
| Lumen (Lm)                                                                                                                                                            | 2000                                                                                                  |       |
| Nr Chips/metern                                                                                                                                                       | 120                                                                                                   |       |
| Effekt (W)                                                                                                                                                            | 90                                                                                                    |       |
| Nominell Spenning (V)                                                                                                                                                 | 24V DC                                                                                                |       |
| Type LED                                                                                                                                                              | SMD 2835                                                                                              |       |
| Tonalitet                                                                                                                                                             | Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit, Ekstra varm hvit, Blå, Rød, Rosa, Grønn, Ekstra varm hvit pluss |       |
| Utendørs bruk                                                                                                                                                         | Nei                                                                                                   |       |
| Levetid (t)                                                                                                                                                           | 25000                                                                                                 |       |

### Product variants

Reference Attributes

| Reference  | Attributes                                               |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |    |
| SKY5-N-180 | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 1800°K (bruk) |                                                                                       |
|            |                                                          |    |
| SKY5-N-240 | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 2400°K (bruk) |                                                                                       |
|            |                                                          |    |
| SKY5-N-270 | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 2700°K (bruk) |                                                                                       |
|            |                                                          |  |
| SKY5-N-AMB | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : Amber (bruke) |                                                                                       |
|            |                                                          |  |
| SKY5-N-AZ  | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : Blå (bruke)   |                                                                                       |
|            |                                                          |  |
| SKY5-N-BC  | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk) |                                                                                       |
|            |                                                          |  |
| SKY5-N-BF  | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)  |                                                                                       |

| Reference | Attributes                                               |                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SKY5-N-BN | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk) |   |
| SKY5-N-RO | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : Rød (bruke)   |   |
| SKY5-N-SA | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : Rosa (bruke)  |   |
| SKY5-N-VE | Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : Grønn (bruk)  |  |